RECOM Normáliák
1036 Bp. Galagonya u. 5. | recom@recom.hu | www.recom.hu
Fax: (1) 388 12 81, 250 52 56 | Tel.: (1) 250 52 56, 387 28 94

Csőkilökő, átedzett

DIN ISO 8405 (DIN 16756)

Cikkszám: KL15
Anyag: WS
Keménység: szár 60±2HRC
fej 45±5 HRC

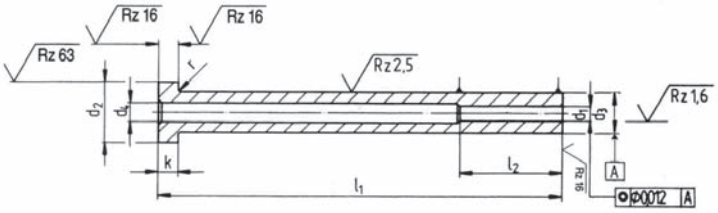

Rendelési példa:
csőkilökő átedzett kivitelben,
furatátmérő d_1 = 4 mm
szárátmérő d_3 = 6 mm
teljes hossz l_1 = 125 mm
Cikkszám: KL15-4x125

d_1 H5	d_3 g 6	d_4 0 −0,1	d_2 0 −0,2	k 0 −0,05	r +0,2 0	l_2 +2 0	l_1 +1 0: 50	60	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	400
1,5	3	1,8	6	3	0,3	35	●	●	●	●	●	●	●	●						
1,7		2								●	●									
1,8		2,1								●	●									
1,9		2,2								●	●									
2	4	2,5	8	5	0,5		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
2,2							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
2,5	5	3	10				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
2,7							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
3		3,5				45	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
3,2		3,5					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
3,5	6	4	12				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
3,7		4					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
4		4,5					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
4,2	8	4,5	14				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
4,5		5					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
5		5,5					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
5,2		5,5					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
5,5		5,8							●	●	●	●	●	●	●	●	●			
6	10	6,5	16				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
6,2		6,5					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
6,5		7									●			●	●	●				
7		7,5							●	●	●			●	●	●				
8	12	8,5	20	7	0,8			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
8,2		8,5						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
8,5		9								●	●			●	●	●				
9		9,3								●	●									
10	14	10,5	22						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
10,2		11								●	●			●	●	●				
10,5		11							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
11		11,5							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
12	16	12,5						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● Raktárról, vagy rövid határidővel szállítható. Egyéb méret esetén kérje ajánlatunkat!