RECOM Normáliák
1036 Bp. Galagonya u. 5. | recom@recom.hu | www.recom.hu
Fax: (1) 388 12 81, 250 52 56 | Tel.: (1) 250 52 56, 387 28 94

Csőkilökő, nitridált

DIN ISO 8405 (DIN 16756)

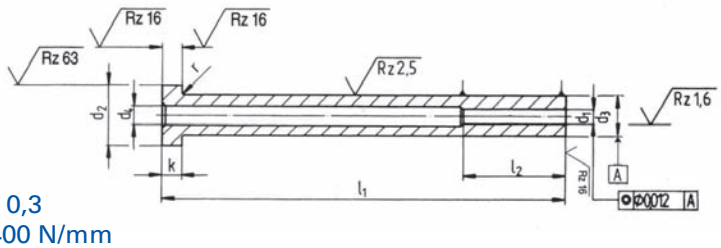

Cikkszám: KL14
Anyag: hőálló acél
1.2343, 1.2344 vagy hasonló
Keménység: szár felületen min 950 HV 0,3
magszilárdság kb. 1400 N/mm
fej 45±5 HRC

Rendelési példa:
csőkilökő nitridált kivitelben,
furatátmérő d_1 = 4 mm
szárátmérő d_3 = 6 mm
teljes hossz l_1 = 125 mm
Cikkszám: KL14-4x125

d_1 H5	d_3 g 6	d_4 0 − 0,1	d_2 0 − 0,2	k 0 − 0,05	r + 0,2 0	l_2 + 2 0	l_1 + 1 0													
							50	60	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	400
1,5	3	1,8	6	3	0,3	35	●	●	●	●	●	●	●							
1,6		2					●	●	●	●	●	●	●							
1,7										●	●									
2	4	2,5	8					●	●	●	●	●	●	●	●					
2,2								●	●	●	●	●	●	●	●					
2,5	5	3	10					●	●	●	●	●	●	●	●					
2,7								●	●	●	●	●	●	●	●					
3		3,5				45		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
3,2								●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
3,5	6	4	12	5	0,5			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
3,7								●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
4		4,5						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
4,2	8		14					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
4,5		5							●	●	●	●	●	●	●	●	●			
5		5,5						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
5,2								●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
5,5		5,8							●	●	●	●	●	●	●	●	●			
6	10	6,5	16					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
6,2								●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
7		7,5												●	●	●				
8	12	8,5	20	7	0,8			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
8,2								●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
9		9,3								●	●									
10	14	10,5	22						●	●	●	●	●	●	●	●	●			
10,5		11							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
12	16	12,5							●	●	●	●	●	●	●	●	●			
12,5		13							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
16	20	16,5	26	8	1	50								●	●	●				

● Raktárról, vagy rövid határidővel szállítható. Egyéb méret esetén kérje ajánlatunkat!