

# Hengeres fejű lyukasztótüske

lemunkált szárral

DIN ISO 8020, Form B szerint


**Cikkszám:** LT9

**Kivitel:** edzve, megeresztve, köszörülve;  
fej melegen zömítve, köszörülve

**Anyagok:** HWS = ötvözött szerszámacél kód: 2  
 HSS = gyorsacél kód: 3  
 Vanadis = porkohászati gyorsacél kód: 4  
 CPM = porkohászati ötvözött acél kód: 6  
 A tüskék bevonatolva is szállíthatók.

HSS titánnitrid (TiN) bevonattal kód: 8  
**Keménység:** szár (HWS, CPM) 62±2 HRC  
 (HSS és Vanadis) 64±2 HRC  
 fej (HWS, HSS, CPM, Vanadis) 50±2 HRC

**Rendelési példa:** hengeres fejű lyukasztótüske lemunkált szárral  
 átmérő  $d_1 = 3,2$  mm  
 szárátmérő  $d_2 = 5$  mm  
 teljes hossz  $l_1 = 80$  mm  
 anyag: gyorsacél (HSS)  
**Cikkszám:** LT9-3,2/5x80-3

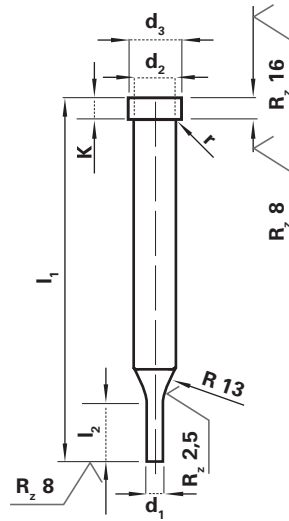

$d_1$ <i>j6</i>	$d_1$ <i>lépcső</i>	$d_3$ <i>0 -0,15</i>	$d_2$ <i>m5</i>	$k$ <i>+0,2 +0,1</i>	$r$ <i>+0,1 0</i>	$l_2$ <i>+0,5 0</i>	$l_1$ <i>+0,5 +0,2</i>			
							71	80	90	100
0,8-től 2,9-ig	0,1	5	3	3	0,3	10	●	●		
1,0-től 3,9-ig		6	4				●	●		
1,2-től 4,9-ig		8	5				●	●		
1,6-től 5,9-ig		9	6	●		●	●	●		
2,5-től 7,9-ig		11	8	●		●	●	●		
4,0-től 9,9-ig		13	10	●		●	●	●		
5,0-től 12,9-ig	0,5	16	13	5	0,4	17	●	●	●	●
8,0-től 15,9-ig		19	16				●	●	●	●
12,0-től 19,5-ig		23	20					●	●	●
16,5-től 24,5-ig		28	25					●	●	●