

Kúposfejű lyukasztótüske

lemunkált szárral


DIN 9861, Form C (ISO 9181) szerint

Cikkszám: LT3
Kivitel: edzve, megeresztve, köszörülve;
 fej melegen zömítve, köszörülve

Anyagok: HWS = ötvözött szerszámacél kód: 2
 HSS = gyorsacél kód: 3
 Vanadis = porkohászati gyorsacél kód: 4
 CPM = porkohászati ötvözött acél kód: 6
 A tuskék bevonatolva is szállíthatók.
 HSS titánnitrid (TiN) bevonattal kód: 8

Keménység: szár (HWS, CPM) 62±2 HRC
 (HSS és Vanadis) 64±2 HRC
 fej (HWS, HSS, CPM, Vanadis) 50±2 HRC

Rendelési példa: kúposfejű lyukasztótüske lemunkált szárral
 átmérő $d_1 = 3,2$ mm, szárátmérő $d_2 = 5$ mm
 teljes hossz $l_1 = 80$ mm, anyag: gyorsacél (HSS)
Cikkszám: LT3-3,2/5x80-3

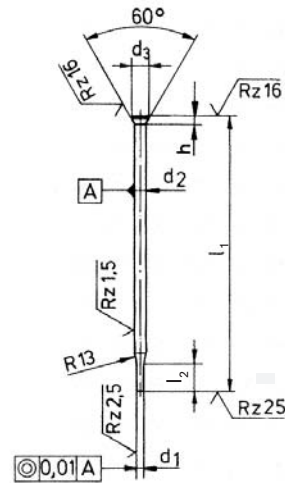

d_1 h6		lépcső	l_1 +0,5 0		d_3	d_2 h6	l_2 +0,5 0	h +0,2 0	r
-tól	-ig								
0,5	1,4	0,1	71	80	2,2	1,5	7	1,11	$0,4^{+0,3}_0$
0,5	1,9				3,0	2		1,37	
1,6	2,9				4,5	3		1,80	$0,6^{+0,4}_0$
3,0	3,5	0,5	71	80	5,5	4	10		
4,0	4,5				6,5	5			
5,0	5,5				8,0	6		2,23	$1,0^{+0,5}_0$