


Fúrópersely (perem nélkül)

DIN 179 szabvány szerint
(ISO 4247-hez hasonló)
Cikkszám: FP 1
(normál kivitel: rádiusz az egyik oldalon)
Kérésre kétoldali rádiusszal is szállítható

Alapanyag: betétedzett acél
Keménység: 740 + 80 HV 10

Rendelési példa:
fúrópersely perem nélkül
átmérő $d_1=4$ mm, hossz $l_1 = 12$ mm
Cikkszám: FP1-4,0x12

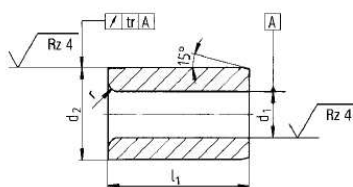

$$\sqrt{Rz\ 25} \left(\sqrt{Rz\ 4} \right)$$

d ₁ F7	l ₁			d ₂ * n6	r	t _r
	rövid	közepes	hosszú			
0,4–0,8	6	–	–	3	1	0,01
0,9–1,0	6	9	–	3		
1,1–1,8				4		
1,9–2,6				5		
2,7–3,3	8	12	16	6		
3,4–4,0				7		
4,1–5,0				8		
5,1–6,0	10	16	20	10	1,5	0,02
6,1–8,0				12		
8,1–10,0	12	20	25	15	2	
10,1–12,0				18		
12,1–15,0	16	28	36	22	3	
15,5–18,0				26		
18,5–22,0	20	36	45	30	3	
22,5–26,0				35		
26,5–30,0	25	45	56	42	3,5	0,04
30,5–35,0				48		
35,5–42,0	30	56	67	55	3,5	
42,5–48,0				62		
48,5–55,0				70		
55,5–63,0	35	67	78	78	4	

15 mm alatti belső átmérők esetén d_1 0,1 mm-es lépcsőnként, 15 mm fölött 0,5 milliméterenként.

* H6 vagy H7 befogófurathoz