


Fúrópersely (peremmel)

DIN 172 szabvány szerint
(ISO 4247-hez hasonló)
Cikkszám: FP 2
(normál kivitel: rádiusz a perem felőli oldalon)
Kérésre kétoldali rádiusszal is szállítható

Alapanyag: betétedzett acél
Keménység: 740 + 80 HV 10

Rendelési példa:
fúrópersely peremmel
átmérő $d_1=4$ mm, hossz $l_1 = 12$ mm
Cikkszám: FP2-4,0x12

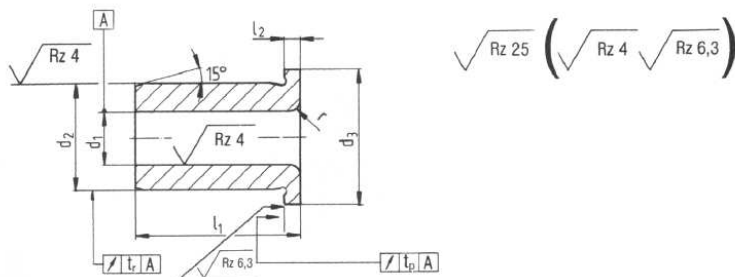

d ₁ F 7	l ₁			d ₂ * n 6	d ₃	l ₂	r	t _r	
	rövid	közepes	hosszú						
0,4–0,8	6	–	–	3	6	2	1	0,01	
0,9–1,0	6	9	–	3	6				
1,1–1,8				4	7				
1,9–2,6				5	8				
2,7–3,3	8	12	16	6	9	2,5	1		
3,4–4,0				7	10				
4,1–5,0				8	11				
5,1–6,0	10	16	20	10	13	3	1,5	0,02	
6,1–8,0				12	15				
8,1–10,0	12	20	25	15	18		2		
10,1–12,0				18	22				
12,1–15,0	16	28	36	22	26	4	2		
15,5–18,0				26	30				
18,5–22,0	20	36	45	30	34	5	3		
22,5–26,0				35	39				
26,5–30,0	25	45	56	42	46				3
30,5–35,0				48	52				
35,5–42,0	30	56	67	55	59	5	3,5	0,04	
42,5–48,0				62	66				
48,5–55,0				70	74	6			4
55,5–63,0	35	67	78	82					

15 mm alatti belső átmérők esetén d_1 0,1 mm-es lépcsőnként, 15 mm fölött 0,5 milliméterenként.
* H6 vagy H7 befogófurathoz