

Hengeres fejű átedzett kilökő

lemunkált szárral DIN ISO 8694

(DIN 1530, Form CH) szerint

Cikkszám:

KL9

Anyag:

WS 1.2210, 1.2067 vagy hasonló

Keménység:

szár 60 +4/-2 HRC


fej 45 +10/-5 HRC

Rendelési példa:

hengeres fejű átedzett kilökő lemunkált szárral,

Cikkszám: KL9 - $d_1 / d_3 \times l_1$

Nitridált változatban is szállítható

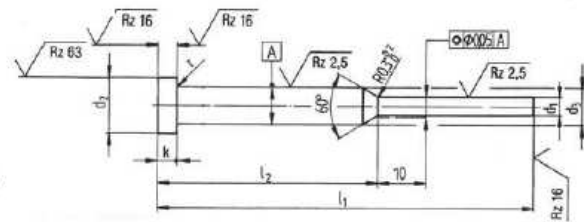

d_1	d_2	d_3	k	r	l_1 +2 / 0											
					63	80	100	125	160	200	250	315				
g6	0 -0,2	0 -0,1	0 -0,05	+0,2 0	l_2 -1 / -2											
					25	35	50	50	75	75	100	160				
0,50	4	2	2	0,2		•	•	•	•	•						
0,60						•	•	•	•	•						
0,70						•	•	•	•	•						
0,80						•	•	•	•	•	•			•		
0,85											•	•	•			
0,90						•	•	•	•	•	•	•	•			
0,95														•		
1,00						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
1,10						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
1,20						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
1,25									•							
1,30		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
1,40		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
1,50	6	3	3	0,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
1,60						•	•	•	•	•	•	•	•	•		
1,70						•	•	•	•	•	•	•	•			
1,80						•	•	•	•	•	•	•	•			
1,90						•	•	•	•	•	•	•	•			
2,00						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
2,10						•	•	•	•	•	•	•	•	•		
2,20						•	•	•	•	•	•	•	•	•		
2,30						•	•	•	•	•	•	•	•	•		
2,40						•	•	•	•	•	•	•	•	•		
2,50							•	•	•	•	•	•				