

Hengeres fejű lyukasztótüske


DIN ISO 8020, Form A szerint

Cikkszám: **LT8**

Kivitel: edzve, megeresztve, köszörülve;
fej melegen zömítve, köszörülve

Anyagok: keményfém, HWS, HSS, Vanadis, CPM,
HSS titánnitrid (TiN) bevonattal

Rendelési példa: hengeres fejű lyukasztótüske átmenő szárral
Cikkszám: LT8 – d₁ x l₁ – anyag utójele

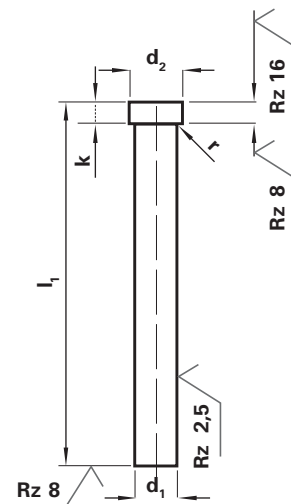

d ₁ m5	d ₂ 0 -0,15	k +0,2 +0,1	r +0,1 0	l ₁ +0,5 +0,2							
				63	71	80	90	100	120	130	
1,5	3	3	0,2					•			
2	5							•			
2,5	5	3 / 5							•		
3	5	3		•*	•*	•*	•	•	•		
3,5	6			•				•			
4	6			•*	•*	•*	•	•*	•		
4,5	7			•				•			
5	8	5	0,3	•	•	•	•	•	•		
5,5	9							•			
6	9			•	•	•	•	•	•		
6,5	11						•				
7	11		•	•	•		•				
8	11		•	•	•	•	•	•	•		
9	12		•	•	•		•				
10	13		•	•	•	•	•	•	•		
13	16		•	•	•	•	•	•			
16	19		•	•	•	•	•	•			
20	23	0,4	•	•	•	•	•	•			
25	28			•	•	•	•	•			
32	35		•	•	•	•	•	•			
				•	•	•	•	•			

* igény szerint 5 mm fejmagassággal is szállítható