


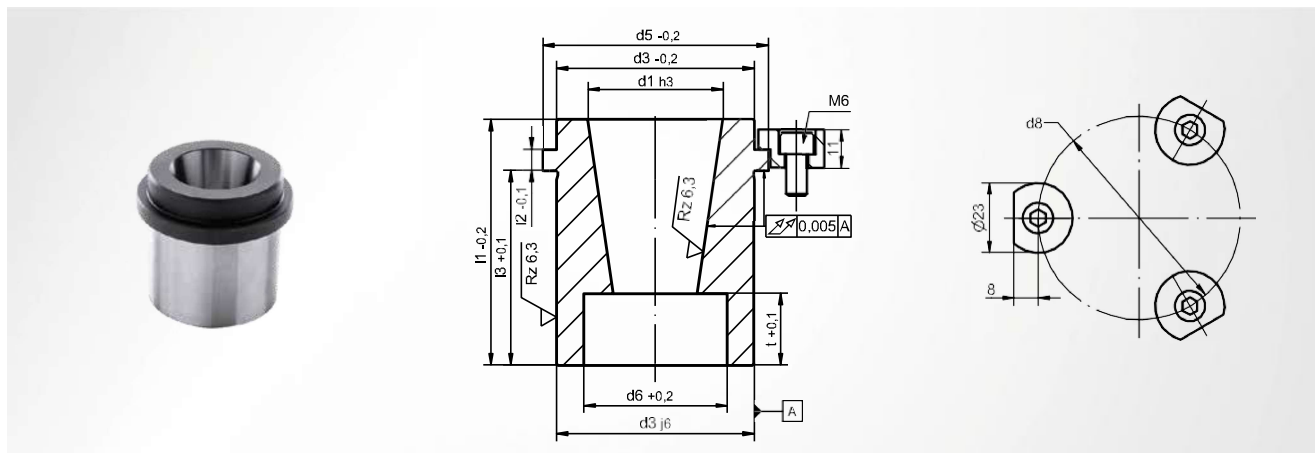

DIN 9825 / ISO 9182

Alapanyag

Acél 1.7139 (16MnCrS5);
betétben edzett

Keménység

62 ±1 HRC

Beépítési útmutató

Rögzítés 3 lefogató körömmel; A beépítési átmérő d_3 megegyezik a karimás (ST742x) és a peremes (ST741x) vezetőpersely átmérőivel

Megjegyzés

Köszörült belső kúp

Felfogó furat tűrése

ISO H6

Beépítési átmérő

ISO j6

Szállítmány tartalma

ST7367 - rögzítőköröm

d_1^{h3}	d_3^{j6}	$d_5^{-0.2}$	$d_6^{+0.2}$	d_8	$l_2^{-0.1}$	$l_1^{-0.2}$	$l_3^{+0.1}$	$t^{+0.1}$	Cikkszám
19 and 20	32	40	20	59	6.1	39	27	7.5	ST7182 20 x 27
						49	37	17.5	ST7182 20 x 37
24 and 25	40	48	26	65	6.1	49	37	9.0	ST7182 25 x 37
						59	47	19.0	ST7182 25 x 47
30 and 32	48	56	32	73	6.1	52	37	9.0	ST7182 32 x 37
						62	47	19.0	ST7182 32 x 47
38 and 40	58	66	42	83	6.1	62	47	11.0	ST7182 40 x 47
						72	57	21.0	ST7182 40 x 57
48 and 50	70	80	52	97	6.1	65	47	13.0	ST7182 50 x 47
						75	57	23.0	ST7182 50 x 57
60 and 63	85	95	58	112	6.1	85	67	15.0	ST7182 63 x 67
						95	77	25.0	ST7182 63 x 77