


ST9834 Vezetőpersely

tartós kenőanyaggal, peremmel

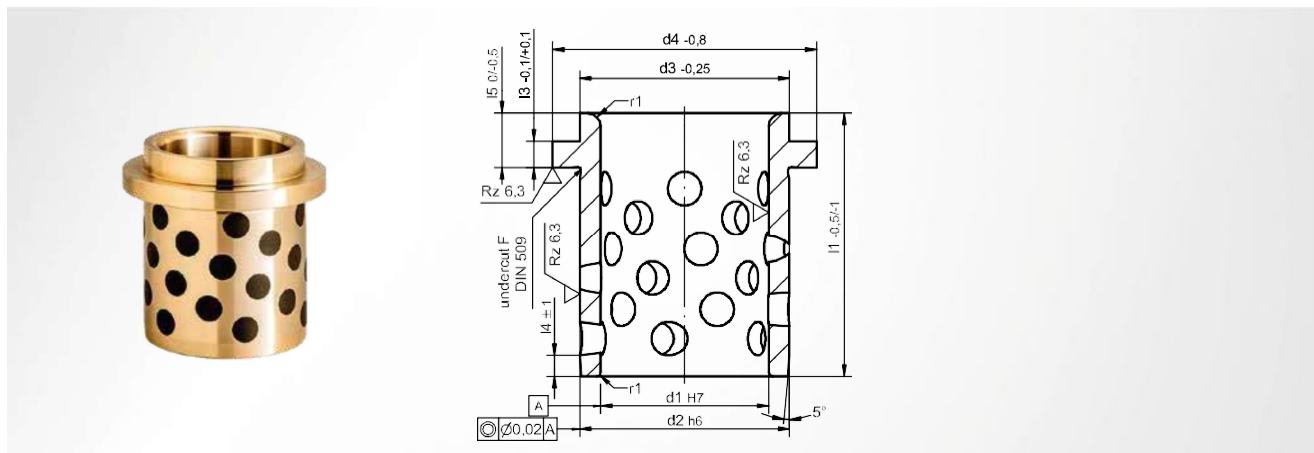

DIN 9834

Felfogó furat tűrése
ISO H7

Alapanyag

Bronz CuZn25Al5; tartós kenőanyag betétekkel

Választható tartozékok
ST7377 - rögzítőköröm

Beépítési útmutató

2 rögzítő körömmel rögzítve (szállítmány nem tartalmazza); egy oldalon letörés

d_1^{H7}	d_2^{h6}	$d_3^{0-0,25}$	$d_4^{0-0,8}$	$l_1^{-0,5/-1}$	$l_3^{\pm 0,1}$	$l_4^{\pm 1}$	$l_5^{0/-0,5}$	r_1	Cikkszám
25	32	32	40	40	6.3	3.0	10	3	ST9834 025
32	40	40	50	50	6.3	4.0	12	3	ST9834 032
40	50	50	63	63	6.3	5.0	15	3	ST9834 040
50	63	63	71	71	6.3	6.3	17	5	ST9834 050
63	80	80	90	80	10.0	8.0	19	6	ST9834 063
80	100	100	112	100	10.0	10.0	22	8	ST9834 080
100	125	125	140	125	10.0	12.5	21	10	ST9834 100
125	160	160	180	160	10.0	16.0	30	12	ST9834 125
160	200	200	220	200	10.0	16.0	32	18	ST9834 160