

Hengeres fejű kilökö, magtüske

DIN ISO 6751-hez (DIN 1530 Form A) hasonló

Cikkszám:

KL4

Anyag:

hőálló acél

1.2343, 1.2344


Keménység:

szár magszilárdság kb. 1400 N/mm²

fej 45 +10/-5 HRC

Rendelési példa: hengeres fejű magtüske

Cikkszám: KL4 – d₁ × l₁

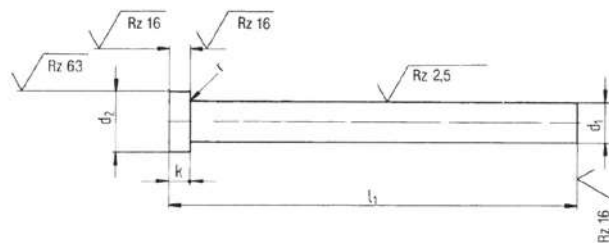

d ₁ g6 -0,005	d ₂ 0 -0,2	k 0 -0,05	r +0,2 0	l ₁ +2 0												
				100	125	160	200	250	315	400	500	630	800			
1,5	3	1,5	0,2	•	•											
2,0	4	2		•	•	•	•	•								
2,1						•										
2,2				•		•		•								
2,5	5	3	0,3	•	•	•		•	•							
2,7				•			•									
3,0	•			•	•	•	•	•	•	•						
3,2	•			•	•	•		•								
3,5	7	•		•	•	•	•	•	•							
3,7		•		•		•										
4,0		•		•	•	•	•	•	•	•						
4,2	8	•		•	•	•	•		•	•						
4,5		•		•	•	•	•	•	•	•						
5,0		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•				
5,2	10	•		•	•	•		•		•						
5,5		•		•	•	•	•	•	•	•						
6,0		12		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
6,2	•			•	•	•	•	•	•	•						
6,5	•			•	•	•	•	•	•	•						
7,0	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•				
7,2					•											
7,5	•			•	•	•	•	•	•							
8,0	14	5		0,5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
8,2					•	•	•	•	•	•		•				
8,5					•	•	•	•	•	•	•		•	•		
9,0					•	•	•	•	•	•	•	•	•			
9,5	•		•		•	•	•	•	•	•	•					
10,0	16		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
10,2			•		•		•	•	•	•	•	•				
10,5			•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
11,0			•		•	•	•	•	•	•	•	•				
11,5						•										
12,0	18		7		0,8	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
12,2						•	•	•	•	•						
12,5						•	•	•	•	•	•		•			
13,0								•	•			•			•	
13,5												•				•
14,0		•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
14,5	22	•				•	•	•		•						
15,0									•							
15,5		•	•			•	•		•							
16,0		•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•		
16,2								•								
16,5											•					
18,0	24	8	1,1	•		•	•	•	•	•	•	•	•			
20,0	26			•		•	•	•	•	•	•	•	•			
25,0	32					•		•		•		•	•			
32,0	40						•		•	•	•	•				