

Hengeres fejű átedzett kilőkő

lemunkált szárral DIN ISO 8694

(DIN 1530, Form CH) szerint

Cikkszám: **KL9**

Anyag: WS 1.2210, 1.2067 vagy hasonló


Keménység: szár 60 +4 / -2 HRC
fej 45 +10 / -5 HRC

Rendelési példa:

hengeres fejű átedzett kilőkő lemunkált szárral,

Cikkszám: KL9 – $d_1/d_3 \times l_1$

Nitridált változatban is szállítható.

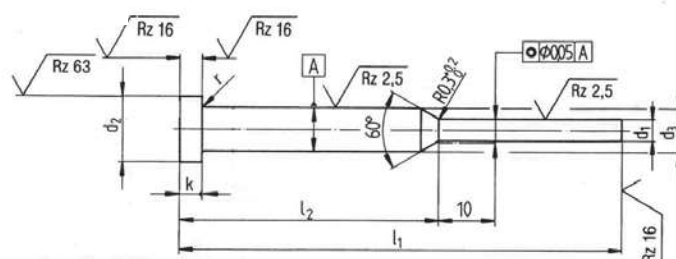

d_1 g6	d_2 0 -0,2	d_3 0 -0,1	k 0 -0,05	r +0,2 0	l_1 +2 0 -2							
					63	80	100	125	160	200	250	315
					25	35	50	50	75	75	100	160
0,5	4	2	2	0,2		•	•	•	•	•		
0,6						•	•	•	•	•		
0,7						•	•	•	•	•		
0,8					•	•	•	•	•	•	•	
0,85								•	•	•		
0,9					•	•	•	•	•	•		
0,95										•		
1,0					•	•	•	•	•	•	•	
1,1					•	•	•	•	•	•	•	
1,2					•	•	•	•	•	•	•	
1,25									•			
1,3					•	•	•	•	•	•	•	
1,4					•	•	•	•	•	•	•	
1,5	6	3	3	0,3	•	•	•	•	•	•	•	•
1,6						•	•	•	•	•	•	
1,7						•	•	•	•	•		
1,8						•	•	•	•	•		
1,9						•	•	•	•	•		
2,0						•	•	•	•	•	•	•
2,1						•	•	•	•	•		
2,2						•	•	•	•	•		
2,3						•	•	•	•	•		
2,4						•	•	•	•	•		
2,5							•	•	•	•	•	•