


felső rész menet nélkül, bronz bevonatos acél vezetőpersellyel

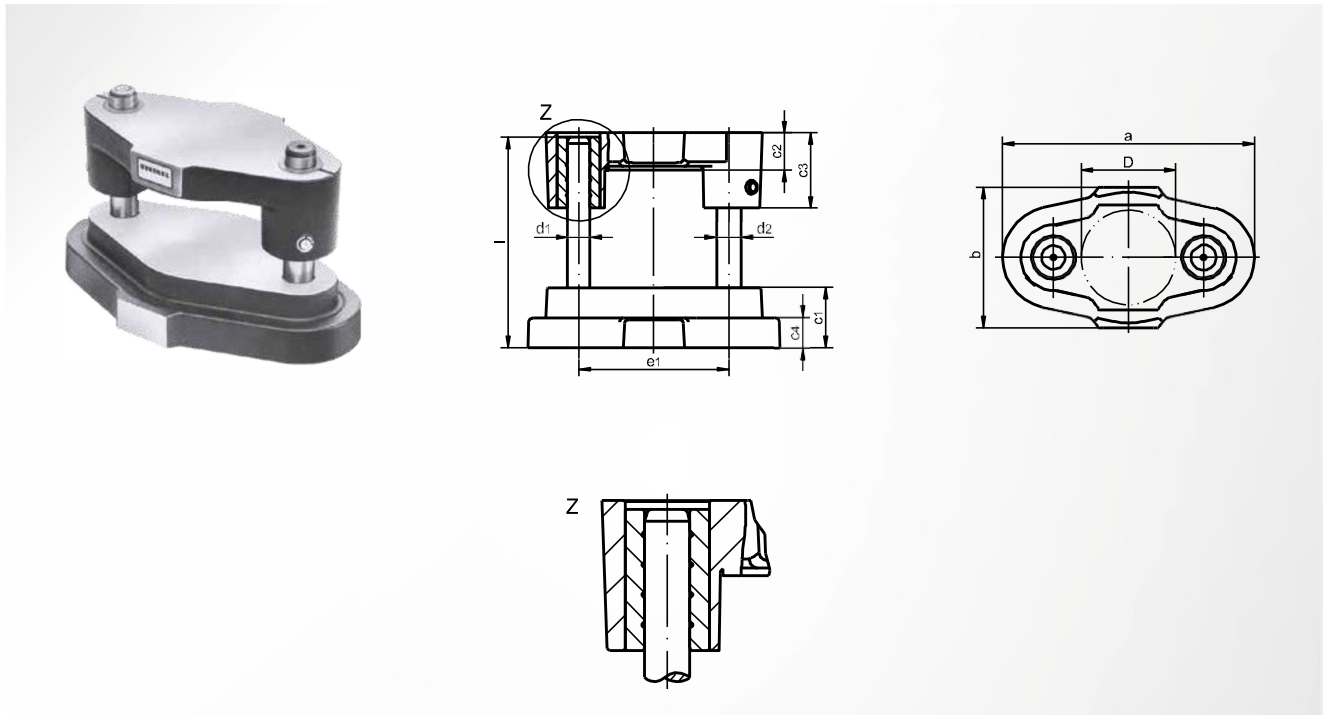

DIN 9812

Alapanyag

Szürkeöntvény EN-GJL-250

Felső lap

menet nélkül

Vezetőelem típusa

Acél vezetőpersely, bronz bevonattal

Működő felület

kerek

Oszlopok elhelyezése




középen párhuzamos

D	a	b	c ₁	c ₂	c ₃	c ₄	d ₁ / d ₂ x l	e ₁	Cikkszám:
63	171	92	40	25	50	20	15 / 16 x 140	100	ST1001 063
80	217	114	50	30	63	30	19 / 20 x 160	131	ST1001 080
100	263	144	50	30	63	30	24 / 25 x 160	159	ST1001 100
125	288	169	50	30	63	30	24 / 25 x 160	184	ST1001 125
160	345	204	56	40	80	30	30 / 32 x 180	229	ST1001 160
180	366	224	56	40	80	30	30 / 32 x 180	250	ST1001 180
200	385	244	56	40	80	30	30 / 32 x 200	269	ST1001 200
224	448	278	56	50	80	30	38 / 40 x 200	310	ST1001 224
250	473	304	56	50	80	30	38 / 40 x 200	335	ST1001 250
280	504	335	63	50	80	30	38 / 40 x 224	366	ST1001 280
315	539	370	63	50	80	30	38 / 40 x 224	401	ST1001 315

ST1002 Szerszámház

STEINEL®

felső rész menet nélkül, golyóskosárral



DIN 9812

Alapanyag

Szürkeöntvény EN-GJL-250

Felső lap

menet nélkül

Vezetőelem típusa

Golyóskosár

Működő felület


kerek

Oszlopok elhelyezése

középen párhuzamos

D	a	b	c ₁	c ₂	c ₃	c ₄	d ₁ / d ₂ x l	e ₁	Cikkszám:
63	171	92	40	25	50	20	15 / 16 x 140	100	ST1002 063
80	217	114	50	30	63	30	19 / 20 x 160	131	ST1002 080
100	263	144	50	30	63	30	24 / 25 x 160	159	ST1002 100
125	288	169	50	30	63	30	24 / 25 x 160	184	ST1002 125
160	345	204	56	40	80	30	30 / 32 x 180	229	ST1002 160
180	366	224	56	40	80	30	30 / 32 x 180	250	ST1002 180
200	385	244	56	40	80	30	30 / 32 x 200	269	ST1002 200
224	448	278	56	50	80	30	38 / 40 x 200	310	ST1002 224
250	473	304	56	50	80	30	38 / 40 x 200	335	ST1002 250
280	504	335	63	50	80	30	38 / 40 x 224	366	ST1002 280
315	539	370	63	50	80	30	38 / 40 x 224	401	ST1002 315

felső rész menettel, bronz bevonatos acél vezetőpersellyel

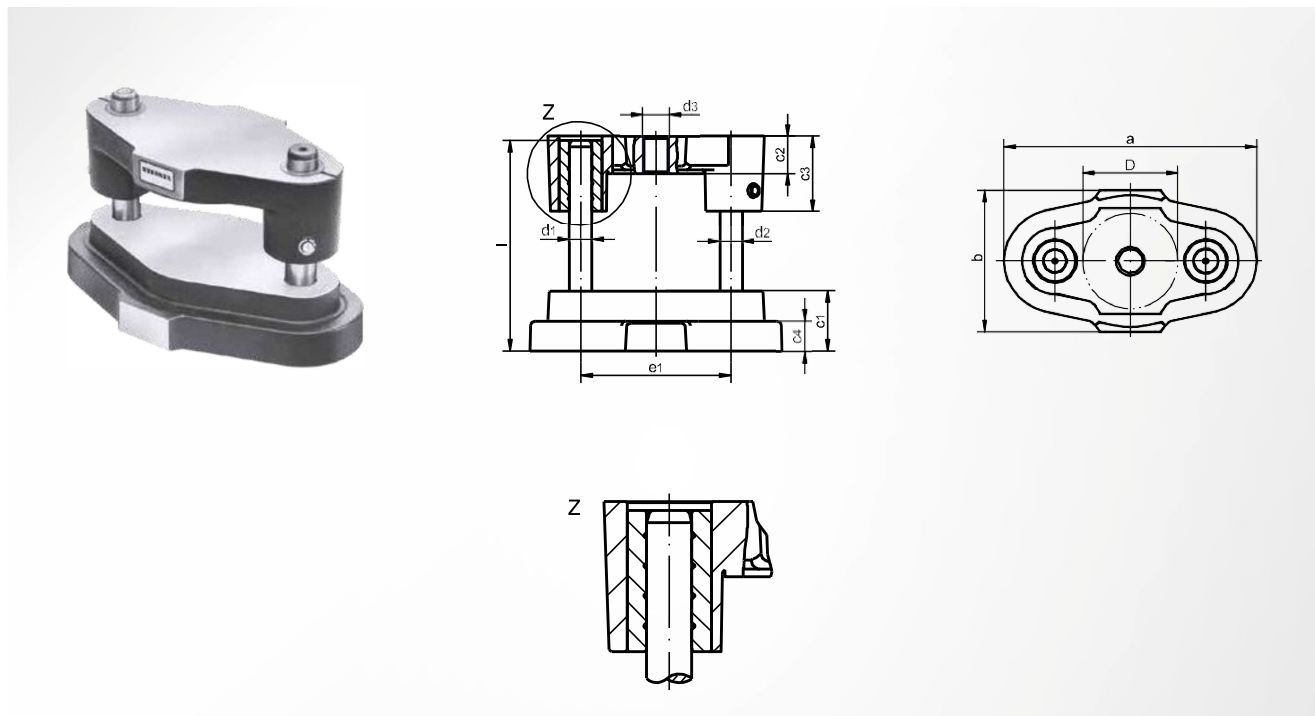

DIN 9812

Alapanyag

Szürkeöntvény EN-GJL-250

Felső lap

menettel

Vezetőelem típusa

Acél vezetőpersely, bronz bevonattal

Működő felület

kerek

Oszlopok elhelyezése


középen párhuzamos

D	a	b	c ₁	c ₂	c ₃	c ₄	d ₃	d ₁ / d ₂ x l	e ₁	Cikkszám:
63	171	92	40	25	50	20	M16 x 1.5	15 / 16 x 140	100	ST1004 063
80	217	114	50	30	63	30	M20 x 1.5	19 / 20 x 160	131	ST1004 080
100	263	144	50	30	63	30	M20 x 1.5	24 / 25 x 160	159	ST1004 100
125	288	169	50	30	63	30	M20 x 1.5	24 / 25 x 160	184	ST1004 125
160	345	204	56	40	80	30	M24 x 1.5	30 / 32 x 180	229	ST1004 160
180	366	224	56	40	80	30	M24 x 1.5	30 / 32 x 180	250	ST1004 180
200	385	244	56	40	80	30	M24 x 1.5	30 / 32 x 200	269	ST1004 200
224	448	278	56	50	80	30	M30 x 2	38 / 40 x 200	310	ST1004 224
250	473	304	56	50	80	30	M30 x 2	38 / 40 x 200	335	ST1004 250
280	504	335	63	50	80	30	M30 x 2	38 / 40 x 224	366	ST1004 280
315	539	370	63	50	80	30	M30 x 2	38 / 40 x 224	401	ST1004 315

ST1005 Szerszámház

STEINEL®

felső rész menettel, golyóskosárral

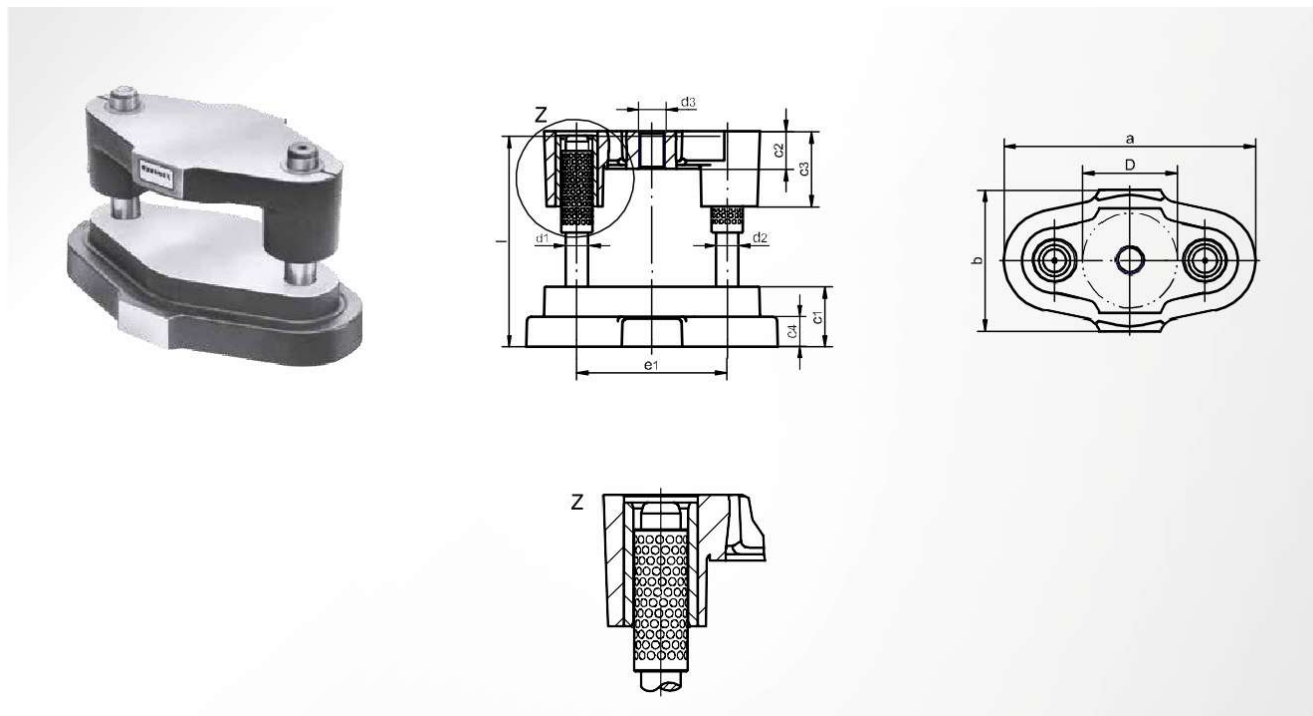

DIN 9812

Alapanyag

Szürkeöntvény EN-GJL-250

Felső lap

menettel

Vezetőelem típusa

Golyóskosár

Működő felület


kerek

Oszlopok elhelyezése

középen párhuzamos

D	a	b	c ₁	c ₂	c ₃	c ₄	d ₃	d ₁ / d ₂ x l	e ₁	Cikkszám:
63	171	92	40	25	50	20	M16 x 1.5	15 / 16 x 140	100	ST1005 063
80	217	114	50	30	63	30	M20 x 1.5	19 / 20 x 160	131	ST1005 080
100	263	144	50	30	63	30	M20 x 1.5	24 / 25 x 160	159	ST1005 100
125	288	169	50	30	63	30	M20 x 1.5	24 / 25 x 160	184	ST1005 125
160	345	204	56	40	80	30	M24 x 1.5	30 / 32 x 180	229	ST1005 160
180	366	224	56	40	80	30	M24 x 1.5	30 / 32 x 180	250	ST1005 180
200	385	244	56	40	80	30	M24 x 1.5	30 / 32 x 200	269	ST1005 200
224	448	278	56	50	80	30	M30 x 2	38 / 40 x 200	310	ST1005 224
250	473	304	56	50	80	30	M30 x 2	38 / 40 x 200	335	ST1005 250
280	504	335	63	50	80	30	M30 x 2	38 / 40 x 224	366	ST1005 280
315	539	370	63	50	80	30	M30 x 2	38 / 40 x 224	401	ST1005 315

felső rész menet nélkül, vezetőpersely tartós kenőanyaggal

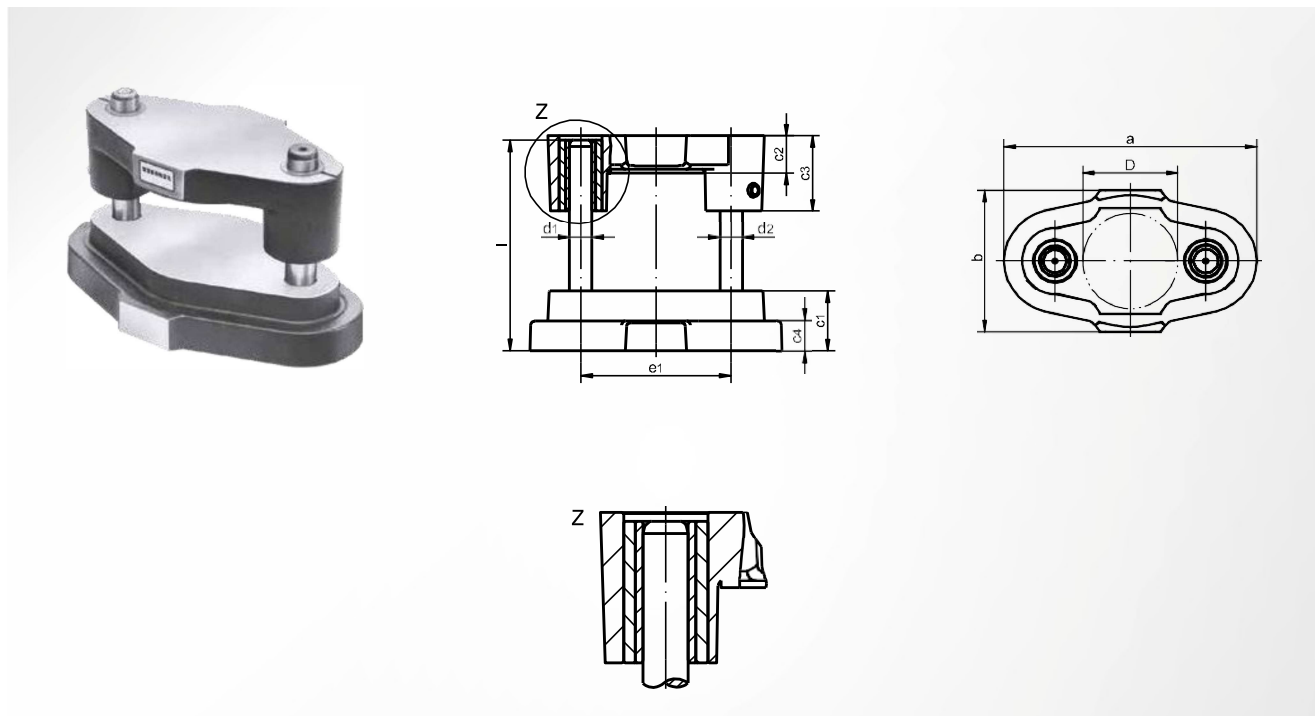

DIN 9812

Alapanyag

Szürkeöntvény EN-GJL-250

Felső lap

menet nélkül

Vezetőelem típusa

Vezetőpersely tartós kenőanyaggal

Működő felület

kerek

Oszlopok elhelyezése


középen párhuzamos

D	a	b	c ₁	c ₂	c ₃	c ₄	d ₁ / d ₂ x l	e ₁	Cikkszám:
63	171	92	40	25	50	20	15 / 16 x 140	100	ST1006 063
80	217	114	50	30	63	30	19 / 20 x 160	131	ST1006 080
100	263	144	50	30	63	30	24 / 25 x 160	159	ST1006 100
125	288	169	50	30	63	30	24 / 25 x 160	184	ST1006 125
160	345	204	56	40	80	30	30 / 32 x 180	229	ST1006 160
180	366	224	56	40	80	30	30 / 32 x 180	250	ST1006 180
200	385	244	56	40	80	30	30 / 32 x 200	269	ST1006 200
224	448	278	56	50	80	30	38 / 40 x 200	310	ST1006 224
250	473	304	56	50	80	30	38 / 40 x 200	335	ST1006 250
280	504	335	63	50	80	30	38 / 40 x 224	366	ST1006 280
315	539	370	63	50	80	30	38 / 40 x 224	401	ST1006 315

ST1007 Szerszámház



felső rész menettel, vezetőpersely tartós kenőanyaggal

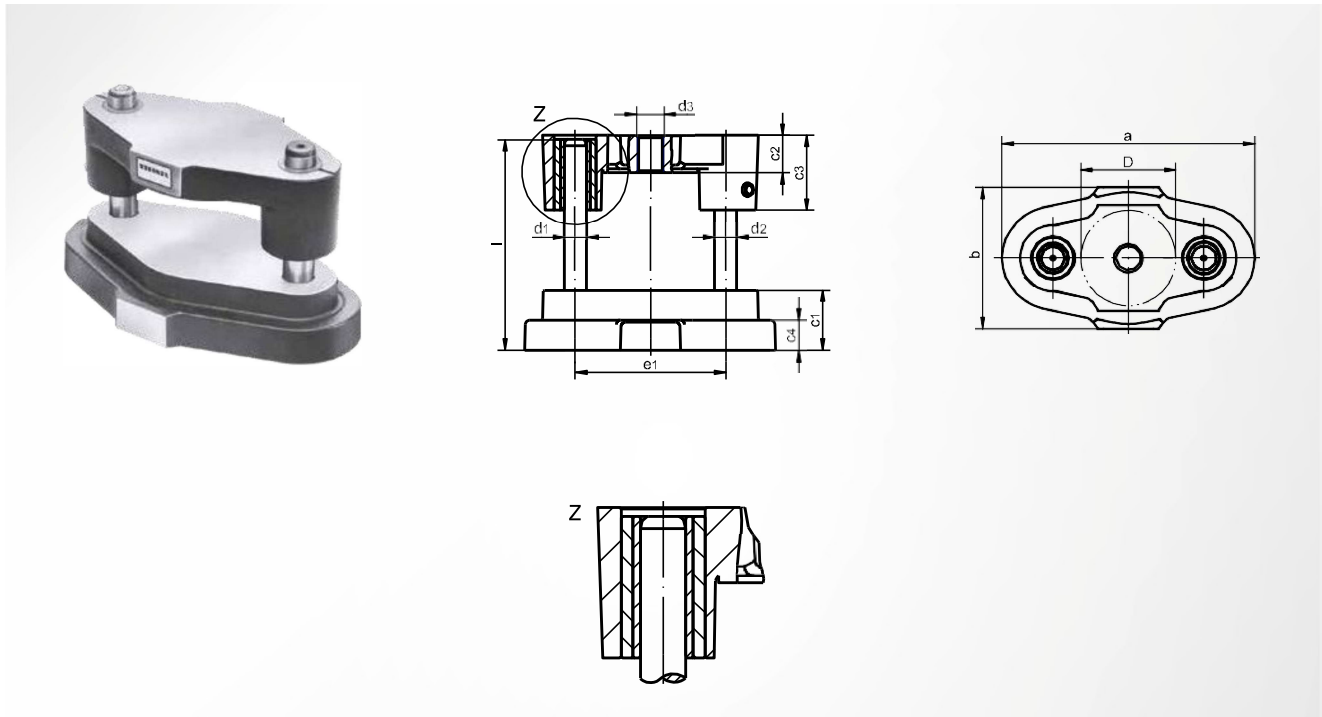

DIN 9812

Alapanyag

Szürkeöntvény EN-GJL-250

Felső lap

menettel

Vezetőelem típusa

Vezetőpersely tartós kenőanyaggal

Működő felület


kerek

Oszlopok elhelyezése

középen párhuzamos

D	a	b	c ₁	c ₂	c ₃	c ₄	d ₃	d ₁ / d ₂ x l	e ₁	Cikkszám:
63	171	92	40	25	50	20	M16 x 1.5	15 / 16 x 140	100	ST1007 063
80	217	114	50	30	63	30	M20 x 1.5	19 / 20 x 160	131	ST1007 080
100	263	144	50	30	63	30	M20 x 1.5	24 / 25 x 160	159	ST1007 100
125	288	169	50	30	63	30	M20 x 1.5	24 / 25 x 160	184	ST1007 125
160	345	204	56	40	80	30	M24 x 1.5	30 / 32 x 180	229	ST1007 160
180	366	224	56	40	80	30	M24 x 1.5	30 / 32 x 180	250	ST1007 180
200	385	244	56	40	80	30	M24 x 1.5	30 / 32 x 200	269	ST1007 200
224	448	278	56	50	80	30	M30 x 2	38 / 40 x 200	310	ST1007 224
250	473	304	56	50	80	30	M30 x 2	38 / 40 x 200	335	ST1007 250
280	504	335	63	50	80	30	M30 x 2	38 / 40 x 224	366	ST1007 280
315	539	370	63	50	80	30	M30 x 2	38 / 40 x 224	401	ST1007 315

felső rész menet nélkül, bronz bevonatos acél vezetőpersellyel

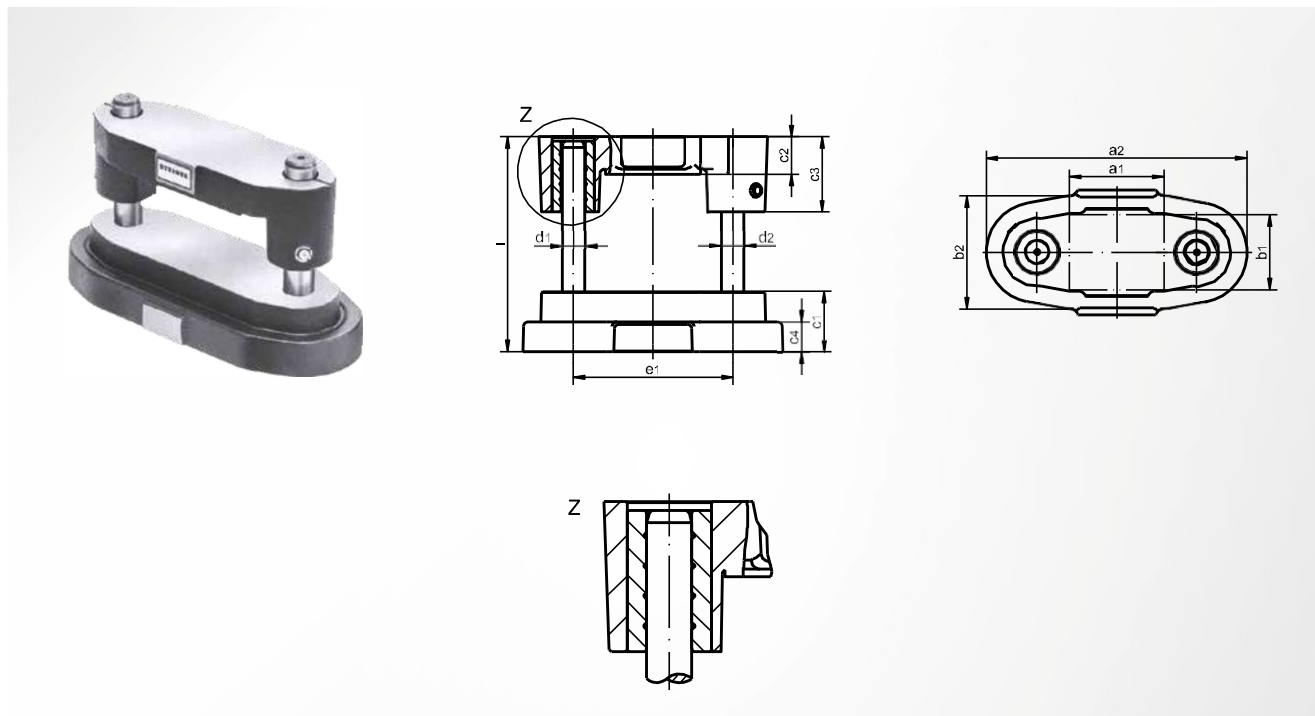

DIN 9812

Alapanyag

Szürkeöntvény EN-GJL-250

Felső lap

menet nélkül

Vezetőelem típusa

Acél vezetőpersely, bronz bevonattal

Működő felület


négyszögletes

Oszlopok elhelyezése

középen párhuzamos

$a_1 \times b_1$	a_2	b_2	c_1	c_2	c_3	c_4	$d_1 / d_2 \times l$	e_1	Cikkszám:
63 x 50	177	74	40	25	50	20	15 / 16 x 140	106	ST1201 063 x 050
80 x 63	217	93	50	30	63	30	19 / 20 x 160	131	ST1201 080 x 063
100 x 63	237	93	50	30	63	30	19 / 20 x 160	151	ST1201 100 x 063
100 x 80	263	120	50	30	63	30	24 / 25 x 160	159	ST1201 100 x 080
125 x 63	262	93	50	30	63	30	19 / 20 x 160	176	ST1201 125 x 063
125 x 80	288	120	50	30	63	30	24 / 25 x 160	184	ST1201 125 x 080
125 x 100	288	140	50	40	80	30	24 / 25 x 180	184	ST1201 125 x 100
160 x 80	323	120	50	30	63	30	24 / 25 x 160	219	ST1201 160 x 080
160 x 100	323	140	50	40	80	30	24 / 25 x 180	219	ST1201 160 x 100
160 x 125	345	165	56	40	80	30	30 / 32 x 180	229	ST1201 160 x 125
200 x 100	385	140	56	40	80	30	30 / 32 x 180	269	ST1201 200 x 100
200 x 125	385	165	56	40	80	30	30 / 32 x 180	269	ST1201 200 x 125
200 x 160	385	200	56	50	80	30	30 / 32 x 200	269	ST1201 200 x 160
250 x 125	435	165	56	40	80	30	30 / 32 x 180	319	ST1201 250 x 125
250 x 160	435	200	56	50	80	30	30 / 32 x 200	319	ST1201 250 x 160
250 x 200	479	250	63	50	80	30	38 / 40 x 224	335	ST1201 250 x 200
315 x 160	545	210	63	50	80	30	38 / 40 x 224	401	ST1201 315 x 160

felső rész menet nélkül, golyóskosárral

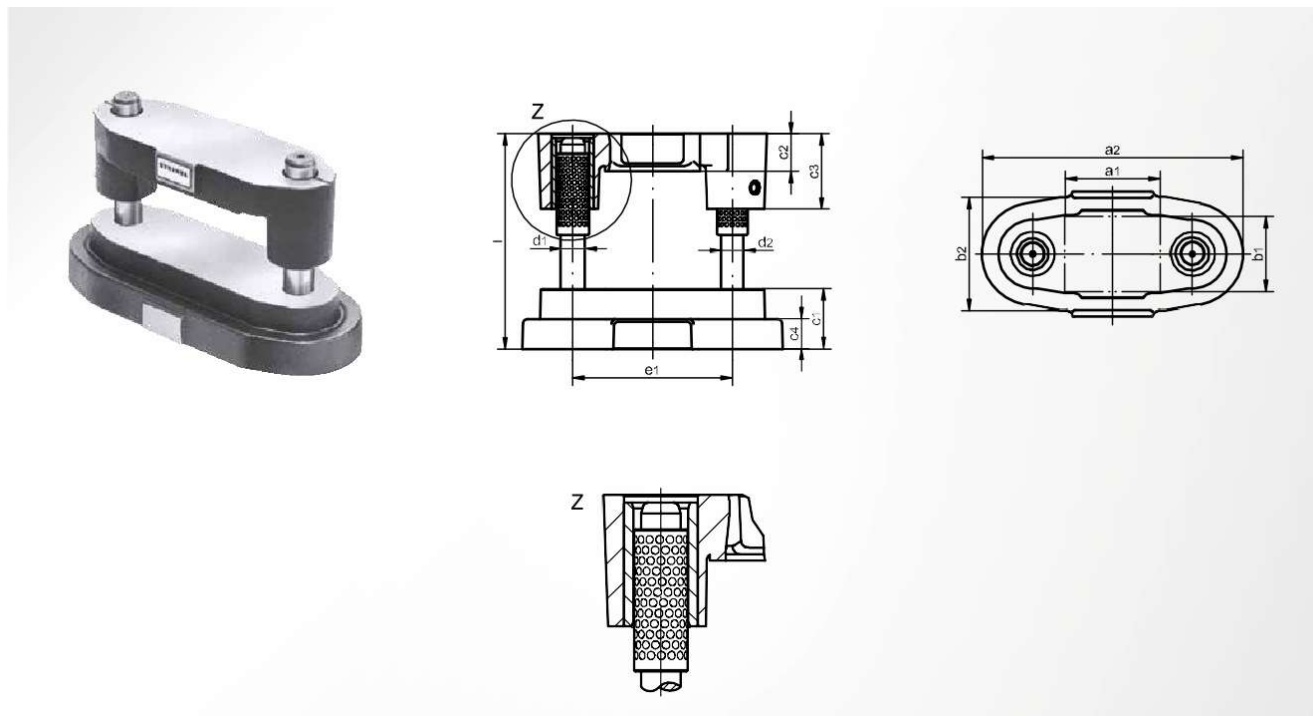

DIN 9812

Alapanyag

Szürkeöntvény EN-GJL-250

Felső lap

menet nélkül

Vezetőelem típusa

Golyóskosár

Működő felület


négyszögletes

Oszlopok elhelyezése

középen párhuzamos

$a_1 \times b_1$	a_2	b_2	c_1	c_2	c_3	c_4	$d_1 / d_2 \times l$	e_1	Cikkszám:
63 x 50	177	74	40	25	50	20	15 / 16 x 140	106	ST1202 063 x 050
80 x 63	217	93	50	30	63	30	19 / 20 x 160	131	ST1202 080 x 063
100 x 63	237	93	50	30	63	30	19 / 20 x 160	151	ST1202 100 x 063
100 x 80	263	120	50	30	63	30	24 / 25 x 160	159	ST1202 100 x 080
125 x 63	262	93	50	30	63	30	19 / 20 x 160	176	ST1202 125 x 063
125 x 80	288	120	50	30	63	30	24 / 25 x 160	184	ST1202 125 x 080
125 x 100	288	140	50	40	80	30	24 / 25 x 180	184	ST1202 125 x 100
160 x 80	323	120	50	30	63	30	24 / 25 x 160	219	ST1202 160 x 080
160 x 100	323	140	50	40	80	30	24 / 25 x 180	219	ST1202 160 x 100
160 x 125	345	165	56	40	80	30	30 / 32 x 180	229	ST1202 160 x 125
200 x 100	385	140	56	40	80	30	30 / 32 x 180	269	ST1202 200 x 100
200 x 125	385	165	56	40	80	30	30 / 32 x 180	269	ST1202 200 x 125
200 x 160	385	200	56	50	80	30	30 / 32 x 200	269	ST1202 200 x 160
250 x 125	435	165	56	40	80	30	30 / 32 x 180	319	ST1202 250 x 125
250 x 160	435	200	56	50	80	30	30 / 32 x 200	319	ST1202 250 x 160
250 x 200	479	250	63	50	80	30	38 / 40 x 224	335	ST1202 250 x 200
315 x 160	545	210	63	50	80	30	38 / 40 x 224	401	ST1202 315 x 160

felső rész menettel, bronz bevonatos acél vezetőpersellyel

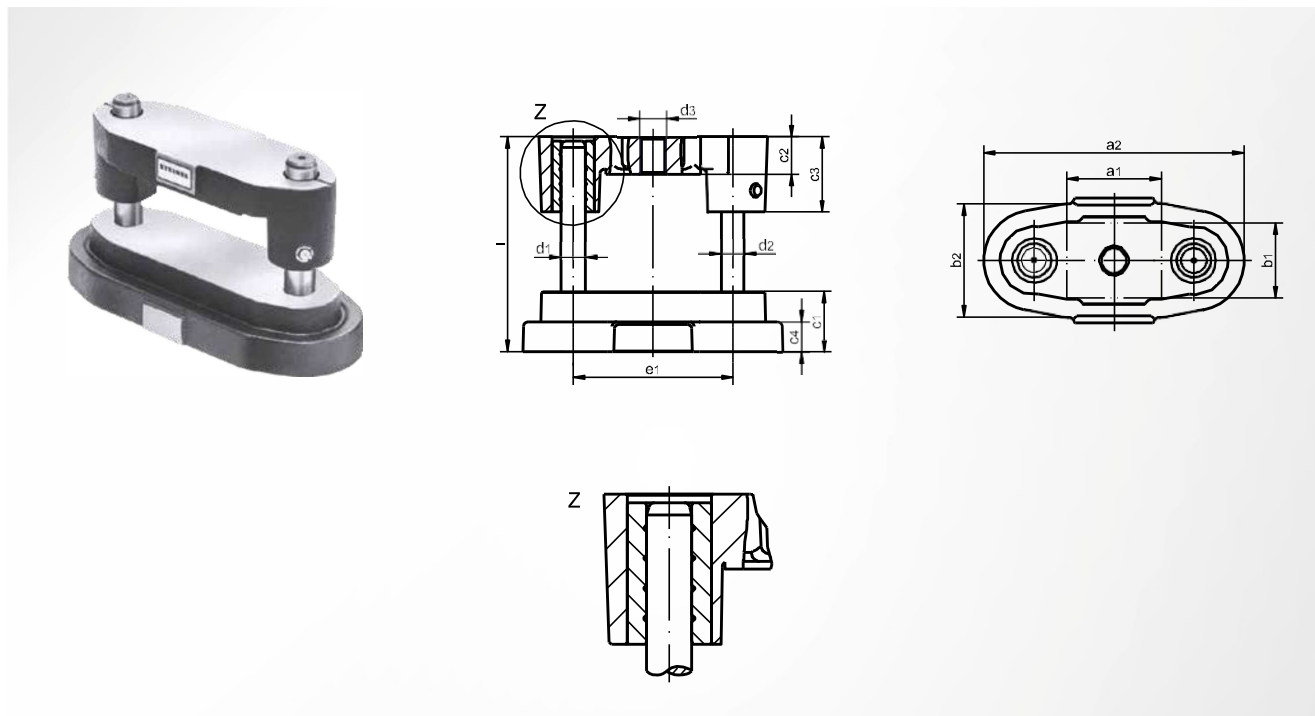

DIN 9812

Alapanyag

Szürkeöntvény EN-GJL-250

Felső lap

menettel

Vezetőelem típusa

Acél vezetőpersely, bronz bevonattal

Működő felület

négyszögletes

Oszlopok elhelyezése


középen párhuzamos

$a_1 \times b_1$	a_2	b_2	c_1	c_2	c_3	c_4	d_3	$d_1 / d_2 \times l$	e_1	Cikkszám:
63 x 50	177	74	40	25	50	20	M16 x 1.5	15 / 16 x 140	106	ST1204 063 x 050
80 x 63	217	93	50	30	63	30	M20 x 1.5	19 / 20 x 160	131	ST1204 080 x 063
100 x 63	237	93	50	30	63	30	M20 x 1.5	19 / 20 x 160	151	ST1204 100 x 063
100 x 80	263	120	50	30	63	30	M20 x 1.5	24 / 25 x 160	159	ST1204 100 x 080
125 x 63	262	93	50	30	63	30	M20 x 1.5	19 / 20 x 160	176	ST1204 125 x 063
125 x 80	288	120	50	30	63	30	M20 x 1.5	24 / 25 x 160	184	ST1204 125 x 080
125 x 100	288	140	50	40	80	30	M24 x 1.5	24 / 25 x 180	184	ST1204 125 x 100
160 x 80	323	120	50	30	63	30	M20 x 1.5	24 / 25 x 160	219	ST1204 160 x 080
160 x 100	323	140	50	40	80	30	M24 x 1.5	24 / 25 x 180	219	ST1204 160 x 100
160 x 125	345	165	56	40	80	30	M24 x 1.5	30 / 32 x 180	229	ST1204 160 x 125
200 x 100	385	140	56	40	80	30	M24 x 1.5	30 / 32 x 180	269	ST1204 200 x 100
200 x 125	385	165	56	40	80	30	M24 x 1.5	30 / 32 x 180	269	ST1204 200 x 125
200 x 160	385	200	56	50	80	30	M30 x 2	30 / 32 x 200	269	ST1204 200 x 160
250 x 125	435	165	56	40	80	30	M24 x 1.5	30 / 32 x 180	319	ST1204 250 x 125
250 x 160	435	200	56	50	80	30	M30 x 2	30 / 32 x 200	319	ST1204 250 x 160
250 x 200	479	250	63	50	80	30	M30 x 2	38 / 40 x 224	335	ST1204 250 x 200
315 x 160	545	210	63	50	80	30	M30 x 2	38 / 40 x 224	401	ST1204 315 x 160

ST1205 Szerszámház

STEINEL®

felső rész menettel, golyóskosárral

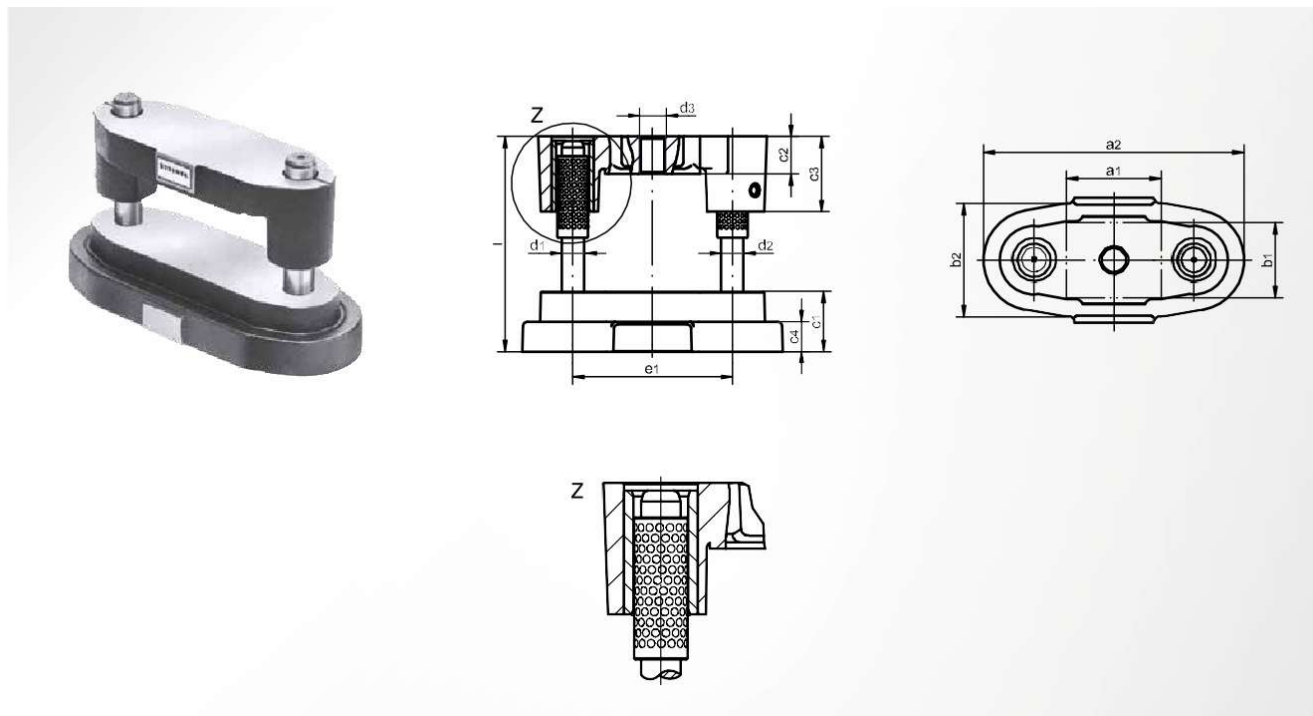

DIN 9812

Alapanyag

Szürkeöntvény EN-GJL-250

Felső lap

menettel

Vezetőelem típusa

Golyóskosár

Működő felület


négyszögletes

Oszlopok elhelyezése

középen párhuzamos

$a_1 \times b_1$	a_2	b_2	c_1	c_2	c_3	c_4	d_3	$d_1 / d_2 \times l$	e_1	Cikkszám:
63 x 50	177	74	40	25	50	20	M16 x 1.5	15 / 16 x 140	106	ST1205 063 x 050
80 x 63	217	93	50	30	63	30	M20 x 1.5	19 / 20 x 160	131	ST1205 080 x 063
100 x 63	237	93	50	30	63	30	M20 x 1.5	19 / 20 x 160	151	ST1205 100 x 063
100 x 80	263	120	50	30	63	30	M20 x 1.5	24 / 25 x 160	159	ST1205 100 x 080
125 x 63	262	93	50	30	63	30	M20 x 1.5	19 / 20 x 160	176	ST1205 125 x 063
125 x 80	288	120	50	30	63	30	M20 x 1.5	24 / 25 x 160	184	ST1205 125 x 080
125 x 100	288	140	50	40	80	30	M24 x 1.5	24 / 25 x 180	184	ST1205 125 x 100
160 x 80	323	120	50	30	63	30	M20 x 1.5	24 / 25 x 160	219	ST1205 160 x 080
160 x 100	323	140	50	40	80	30	M24 x 1.5	24 / 25 x 180	219	ST1205 160 x 100
160 x 125	345	165	56	40	80	30	M24 x 1.5	30 / 32 x 180	229	ST1205 160 x 125
200 x 100	385	140	56	40	80	30	M24 x 1.5	30 / 32 x 180	269	ST1205 200 x 100
200 x 125	385	165	56	40	80	30	M24 x 1.5	30 / 32 x 180	269	ST1205 200 x 125
200 x 160	385	200	56	50	80	30	M30 x 2	30 / 32 x 200	269	ST1205 200 x 160
250 x 125	435	165	56	40	80	30	M24 x 1.5	30 / 32 x 180	319	ST1205 250 x 125
250 x 160	435	200	56	50	80	30	M30 x 2	30 / 32 x 200	319	ST1205 250 x 160
250 x 200	479	250	63	50	80	30	M30 x 2	38 / 40 x 224	335	ST1205 250 x 200
315 x 160	545	210	63	50	80	30	M30 x 2	38 / 40 x 224	401	ST1205 315 x 160

felső rész menet nélkül, vezetőpersely tartós kenőanyaggal

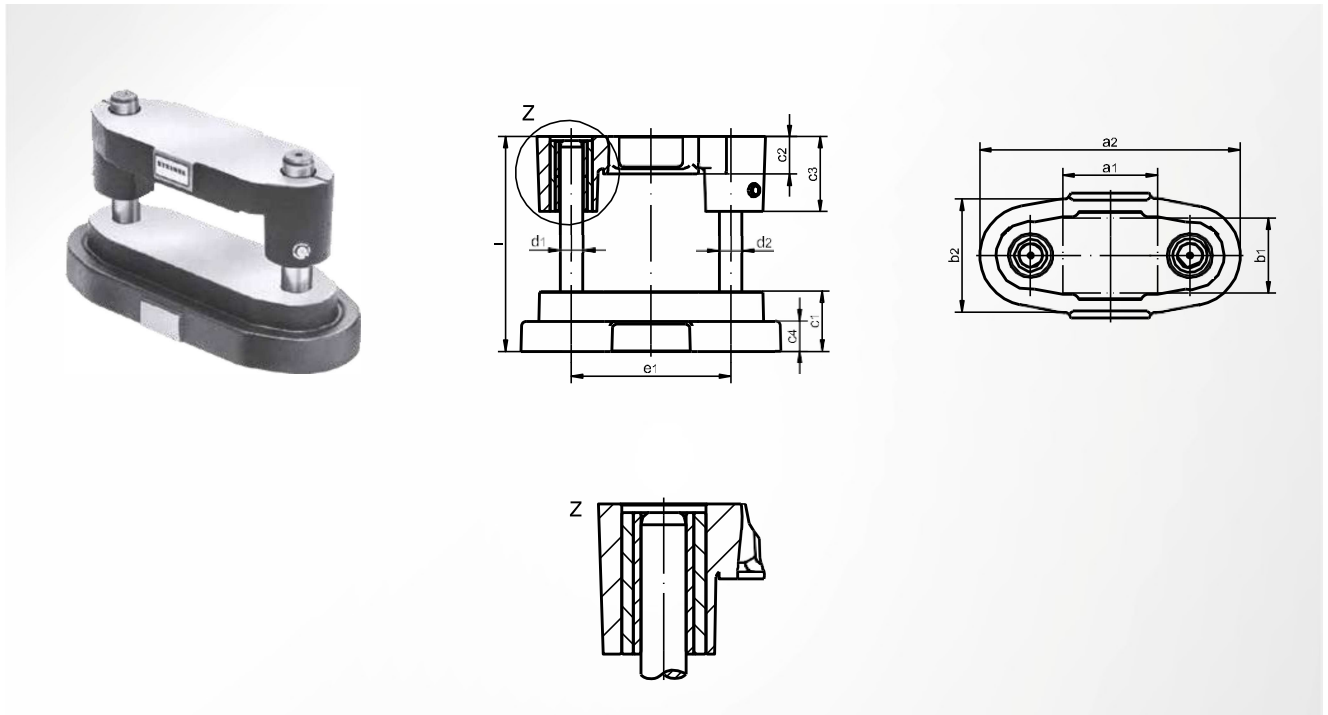

DIN 9812

Alapanyag

Szürkeöntvény EN-GJL-250

Felső lap

menet nélkül

Vezetőelem típusa

Vezetőpersely tartós kenőanyaggal

Működő felület


négyszögletes

Oszlopok elhelyezése

középen párhuzamos

$a_1 \times b_1$	a_2	b_2	c_1	c_2	c_3	c_4	$d_1 / d_2 \times l$	e_1	Cikkszám:
63 x 50	177	74	40	25	50	20	15 / 16 x 140	106	ST1206 063 x 050
80 x 63	217	93	50	30	63	30	19 / 20 x 160	131	ST1206 080 x 063
100 x 63	237	93	50	30	63	30	19 / 20 x 160	151	ST1206 100 x 063
100 x 80	263	120	50	30	63	30	24 / 25 x 160	159	ST1206 100 x 080
125 x 63	262	93	50	30	63	30	19 / 20 x 160	176	ST1206 125 x 063
125 x 80	288	120	50	30	63	30	24 / 25 x 160	184	ST1206 125 x 080
125 x 100	288	140	50	40	80	30	24 / 25 x 180	184	ST1206 125 x 100
160 x 80	323	120	50	30	63	30	24 / 25 x 160	219	ST1206 160 x 080
160 x 100	323	140	50	40	80	30	24 / 25 x 180	219	ST1206 160 x 100
160 x 125	345	165	56	40	80	30	30 / 32 x 180	229	ST1206 160 x 125
200 x 100	385	140	56	40	80	30	30 / 32 x 180	269	ST1206 200 x 100
200 x 125	385	165	56	40	80	30	30 / 32 x 180	269	ST1206 200 x 125
200 x 160	385	200	56	50	80	30	30 / 32 x 200	269	ST1206 200 x 160
250 x 125	435	165	56	40	80	30	30 / 32 x 180	319	ST1206 250 x 125
250 x 160	435	200	56	50	80	30	30 / 32 x 200	319	ST1206 250 x 160
250 x 200	479	250	63	50	80	30	38 / 40 x 224	335	ST1206 250 x 200
315 x 160	545	210	63	50	80	30	38 / 40 x 224	401	ST1206 315 x 160

felső rész menettel, vezetőpersely tartós kenőanyaggal

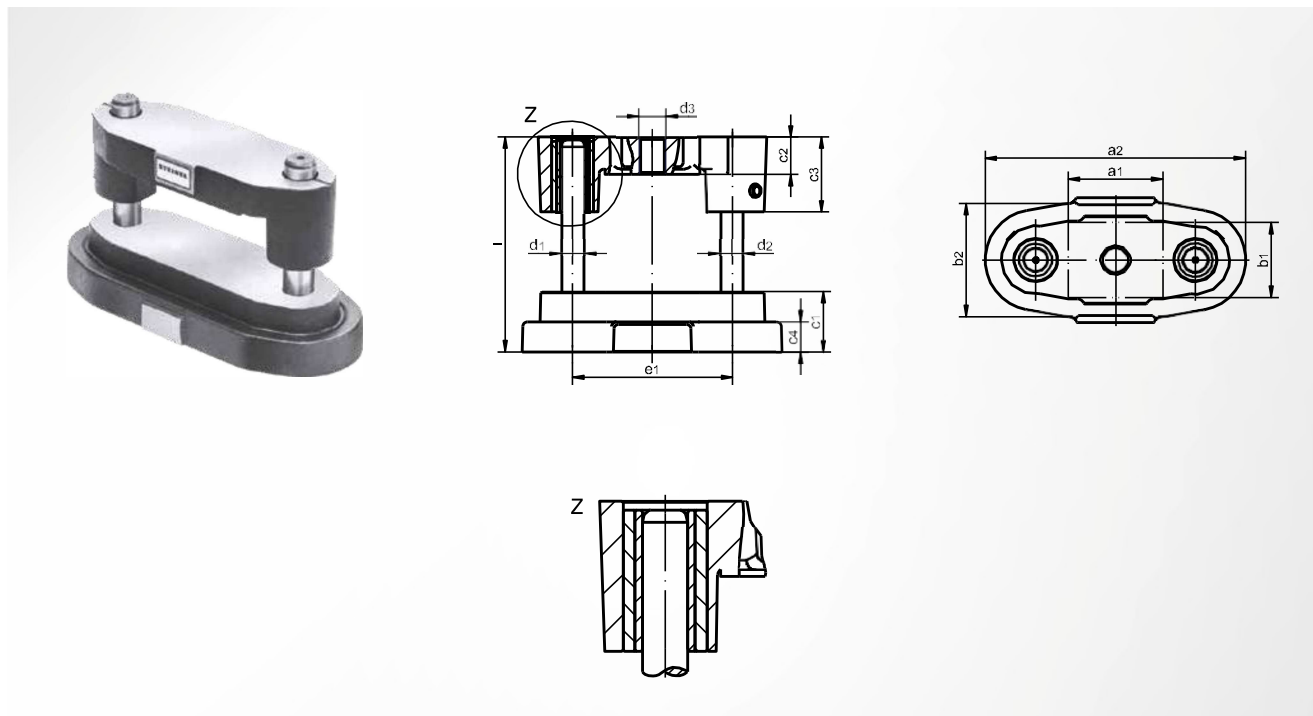

DIN 9812

Alapanyag

Szürkeöntvény EN-GJL-250

Felső lap

menettel

Vezetőelem típusa

Vezetőpersely tartós kenőanyaggal

Működő felület


négyszögletes

Oszlopok elhelyezése

középen párhuzamos

$a_1 \times b_1$	a_2	b_2	c_1	c_2	c_3	c_4	d_3	$d_1 / d_2 \times l$	e_1	Cikkszám:
63 x 50	177	74	40	25	50	20	M16 x 1.5	15 / 16 x 140	106	ST1207 063 x 050
80 x 63	217	93	50	30	63	30	M20 x 1.5	19 / 20 x 160	131	ST1207 080 x 063
100 x 63	237	93	50	30	63	30	M20 x 1.5	19 / 20 x 160	151	ST1207 100 x 063
100 x 80	263	120	50	30	63	30	M20 x 1.5	24 / 25 x 160	159	ST1207 100 x 080
125 x 63	262	93	50	30	63	30	M20 x 1.5	19 / 20 x 160	176	ST1207 125 x 063
125 x 80	288	120	50	30	63	30	M20 x 1.5	24 / 25 x 160	184	ST1207 125 x 080
125 x 100	288	140	50	40	80	30	M24 x 1.5	24 / 25 x 180	184	ST1207 125 x 100
160 x 80	323	120	50	30	63	30	M20 x 1.5	24 / 25 x 160	219	ST1207 160 x 080
160 x 100	323	140	50	40	80	30	M24 x 1.5	24 / 25 x 180	219	ST1207 160 x 100
160 x 125	345	165	56	40	80	30	M24 x 1.5	30 / 32 x 180	229	ST1207 160 x 125
200 x 100	385	140	56	40	80	30	M24 x 1.5	30 / 32 x 180	269	ST1207 200 x 100
200 x 125	385	165	56	40	80	30	M24 x 1.5	30 / 32 x 180	269	ST1207 200 x 125
200 x 160	385	200	56	50	80	30	M30 x 2	30 / 32 x 200	269	ST1207 200 x 160
250 x 125	435	165	56	40	80	30	M24 x 1.5	30 / 32 x 180	319	ST1207 250 x 125
250 x 160	435	200	56	50	80	30	M30 x 2	30 / 32 x 200	319	ST1207 250 x 160
250 x 200	479	250	63	50	80	30	M30 x 2	38 / 40 x 224	335	ST1207 250 x 200
315 x 160	545	210	63	50	80	30	M30 x 2	38 / 40 x 224	401	ST1207 315 x 160

felső rész menet nélkül, bronz bevonatos acél vezetőpersellyel

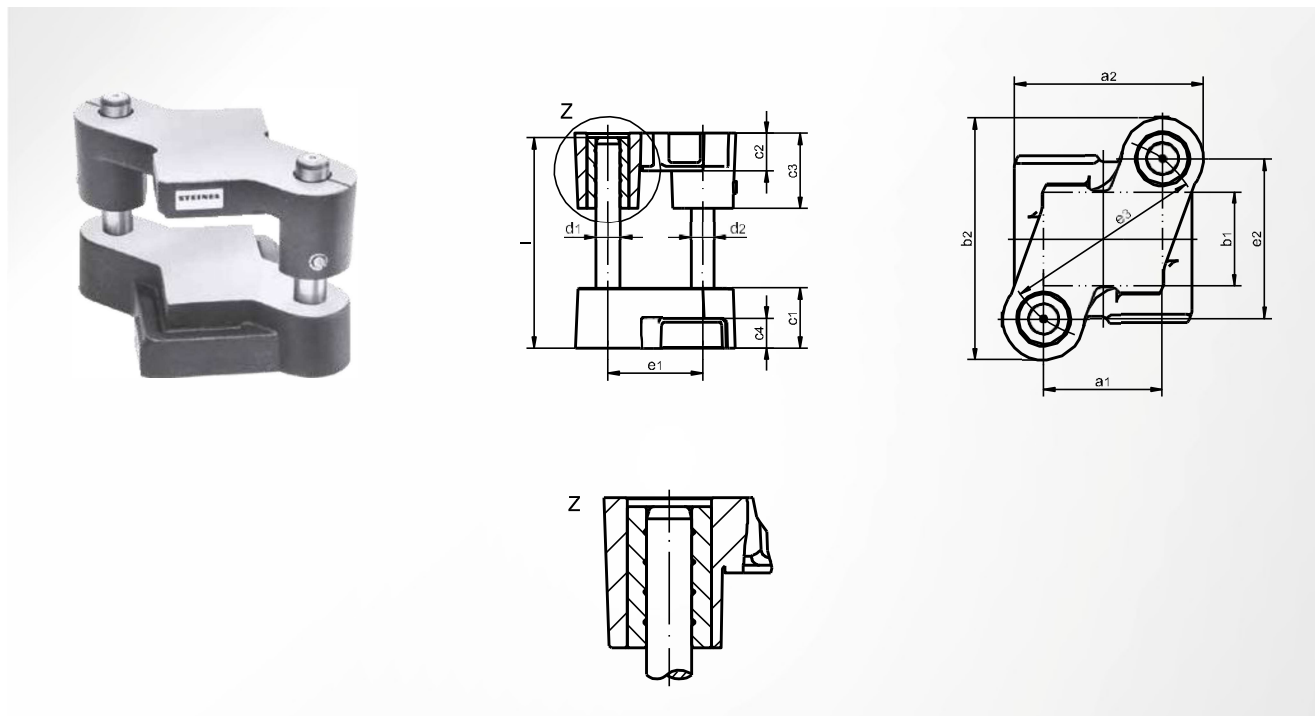

DIN 9819

Alapanyag

Szürkeöntvény EN-GJL-250

Felső lap

menet nélkül

Vezetőelem típusa

Acél vezetőpersely, bronz bevonattal

Működő felület

négyszögletes

Oszlopok elhelyezése


diagonális

$a_1 \times b_1$	a_2	b_2	c_1	c_2	c_3	c_4	$d_1 / d_2 \times l$	e_1	e_2	e_3	Cikkszám:
63 x 50	109	131	40	25	50	20	15 / 16 x 140	63.09	85.2	106.0	ST1401 063 x 050
80 x 63	136	164	50	30	63	30	19 / 20 x 160	79.99	108.0	134.4	ST1401 080 x 063
100 x 80	164	197	50	30	63	30	24 / 25 x 160	100.00	133.0	166.4	ST1401 100 x 080
125 x 80	189	197	50	30	63	30	24 / 25 x 160	124.97	133.0	182.5	ST1401 125 x 080
125 x 100	189	217	50	40	80	30	24 / 25 x 180	125.05	153.0	197.6	ST1401 125 x 100
160 x 100	225	227	50	40	80	30	24 / 25 x 180	160.85	163.0	229.0	ST1401 160 x 100
160 x 125	236	268	56	40	80	30	30 / 32 x 180	160.11	192.0	250.0	ST1401 160 x 125
200 x 100	276	239	56	40	80	30	30 / 32 x 180	199.99	163.0	258.0	ST1401 200 x 100
200 x 125	276	264	56	40	80	30	30 / 32 x 180	200.01	188.0	274.5	ST1401 200 x 125
200 x 160	275	299	56	50	80	30	30 / 32 x 200	198.72	222.6	298.4	ST1401 200 x 160
250 x 125	326	264	56	40	80	30	30 / 32 x 180	250.00	188.0	312.8	ST1401 250 x 125
250 x 160	326	299	56	50	80	30	30 / 32 x 200	249.99	223.0	335.0	ST1401 250 x 160
250 x 200	340	370	63	50	80	30	38 / 40 x 224	250.05	280.0	375.4	ST1401 250 x 200

ST1402 Szerszámház

STEINEL®

felső rész menet nélkül, golyóskosárral

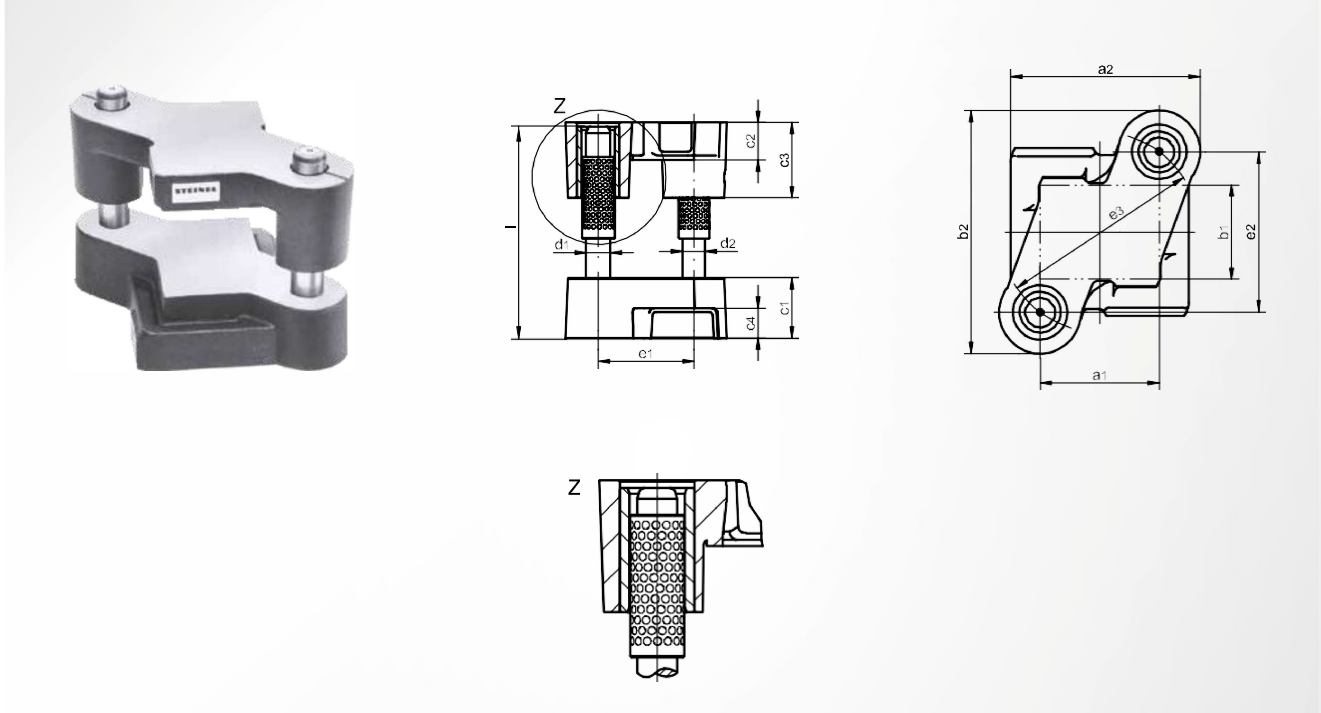

DIN 9819

Alapanyag

Szürkeöntvény EN-GJL-250

Felső lap

menet nélkül

Vezetőelem típusa

Golyóskosár

Működő felület


négyszögletes

Oszlopok elhelyezése

diagonális

$a_1 \times b_1$	a_2	b_2	c_1	c_2	c_3	c_4	$d_1 / d_2 \times l$	e_1	e_2	e_3	Cikkszám:
63 x 50	109	131	40	25	50	20	15 / 16 x 140	63.09	85.2	106.0	ST1402 063 x 050
80 x 63	136	164	50	30	63	30	19 / 20 x 160	79.99	108.0	134.4	ST1402 080 x 063
100 x 80	164	197	50	30	63	30	24 / 25 x 160	100.00	133.0	166.4	ST1402 100 x 080
125 x 80	189	197	50	30	63	30	24 / 25 x 160	124.97	133.0	182.5	ST1402 125 x 080
125 x 100	189	217	50	40	80	30	24 / 25 x 180	125.05	153.0	197.6	ST1402 125 x 100
160 x 100	225	227	50	40	80	30	24 / 25 x 180	160.85	163.0	229.0	ST1402 160 x 100
160 x 125	236	268	56	40	80	30	30 / 32 x 180	160.11	192.0	250.0	ST1402 160 x 125
200 x 100	276	239	56	40	80	30	30 / 32 x 180	199.99	163.0	258.0	ST1402 200 x 100
200 x 125	276	264	56	40	80	30	30 / 32 x 180	200.01	188.0	274.5	ST1402 200 x 125
200 x 160	275	299	56	50	80	30	30 / 32 x 200	198.72	222.6	298.4	ST1402 200 x 160
250 x 125	326	264	56	40	80	30	30 / 32 x 180	250.00	188.0	312.8	ST1402 250 x 125
250 x 160	326	299	56	50	80	30	30 / 32 x 200	249.99	223.0	335.0	ST1402 250 x 160
250 x 200	340	370	63	50	80	30	38 / 40 x 224	250.05	280.0	375.4	ST1402 250 x 200

felső rész menettel, bronz bevonatos acél vezetőpersellyel

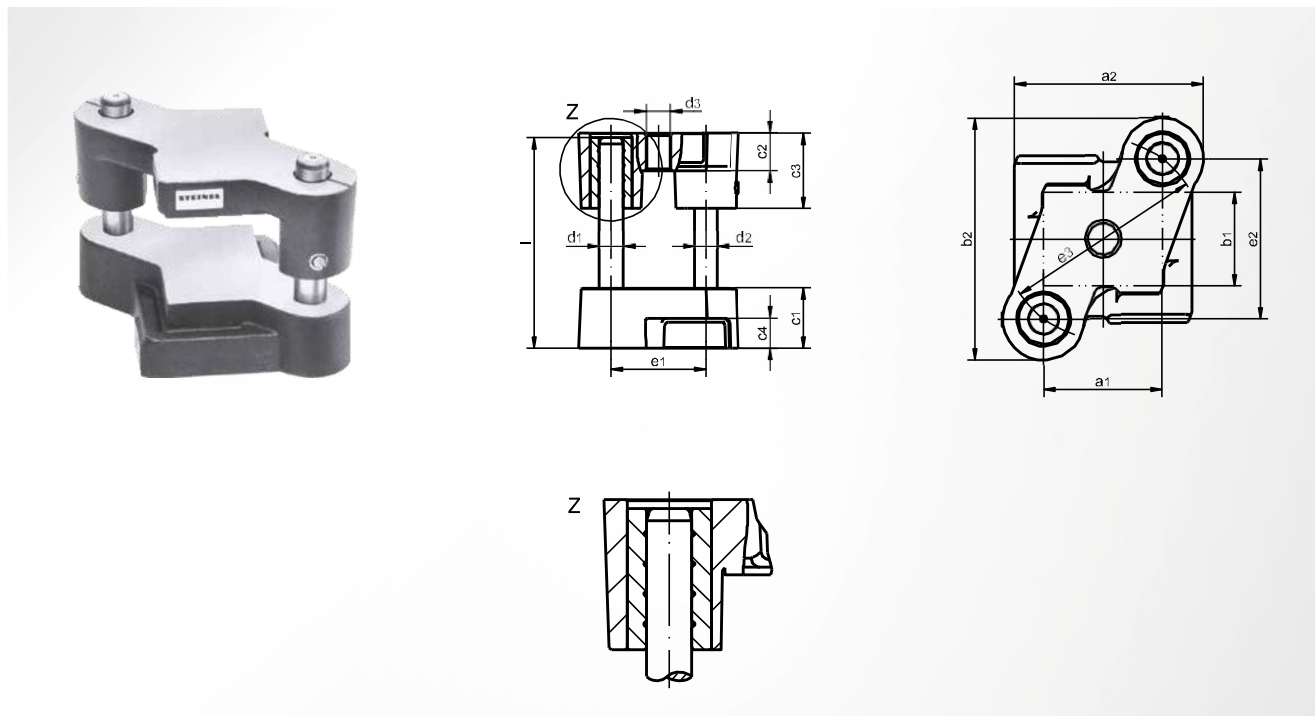

DIN 9819

Alapanyag

Szürkeöntvény EN-GJL-250

Felső lap

menettel

Vezetőelem típusa

Acél vezetőpersely, bronz bevonattal

Működő felület

négyszögletes


Oszlopok elhelyezése

diagonális

$a_1 \times b_1$	a_2	b_2	c_1	c_2	c_3	c_4	d_3	$d_1 / d_2 \times l$	e_1	e_2	e_3	Cikkszám:
63 x 50	109	131	40	25	50	20	M16 x 1.5	15 / 16 x 140	63.09	85.2	106.0	ST1404 063 x 050
80 x 63	136	164	50	30	63	30	M20 x 1.5	19 / 20 x 160	79.99	108.0	134.4	ST1404 080 x 063
100 x 80	164	197	50	30	63	30	M20 x 1.5	24 / 25 x 160	100.00	133.0	166.4	ST1404 100 x 080
125 x 80	189	197	50	30	63	30	M20 x 1.5	24 / 25 x 160	124.97	133.0	182.5	ST1404 125 x 080
125 x 100	189	217	50	40	80	30	M24 x 1.5	24 / 25 x 180	125.05	153.0	197.6	ST1404 125 x 100
160 x 100	225	227	50	40	80	30	M24 x 1.5	24 / 25 x 180	160.85	163.0	229.0	ST1404 160 x 100
160 x 125	236	268	56	40	80	30	M24 x 1.5	30 / 32 x 180	160.11	192.0	250.0	ST1404 160 x 125
200 x 100	276	239	56	40	80	30	M24 x 1.5	30 / 32 x 180	199.99	163.0	258.0	ST1404 200 x 100
200 x 125	276	264	56	40	80	30	M24 x 1.5	30 / 32 x 180	200.01	188.0	274.5	ST1404 200 x 125
200 x 160	275	299	56	50	80	30	M30 x 2	30 / 32 x 200	198.72	222.6	298.4	ST1404 200 x 160
250 x 125	326	264	56	40	80	30	M24 x 1.5	30 / 32 x 180	250.00	188.0	312.8	ST1404 250 x 125
250 x 160	326	299	56	50	80	30	M30 x 2	30 / 32 x 200	249.99	223.0	335.0	ST1404 250 x 160
250 x 200	340	370	63	50	80	30	M30 x 2	38 / 40 x 224	250.05	280.0	375.4	ST1404 250 x 200

ST1405 Szerszámház

felső rész menettel, golyóskosárral

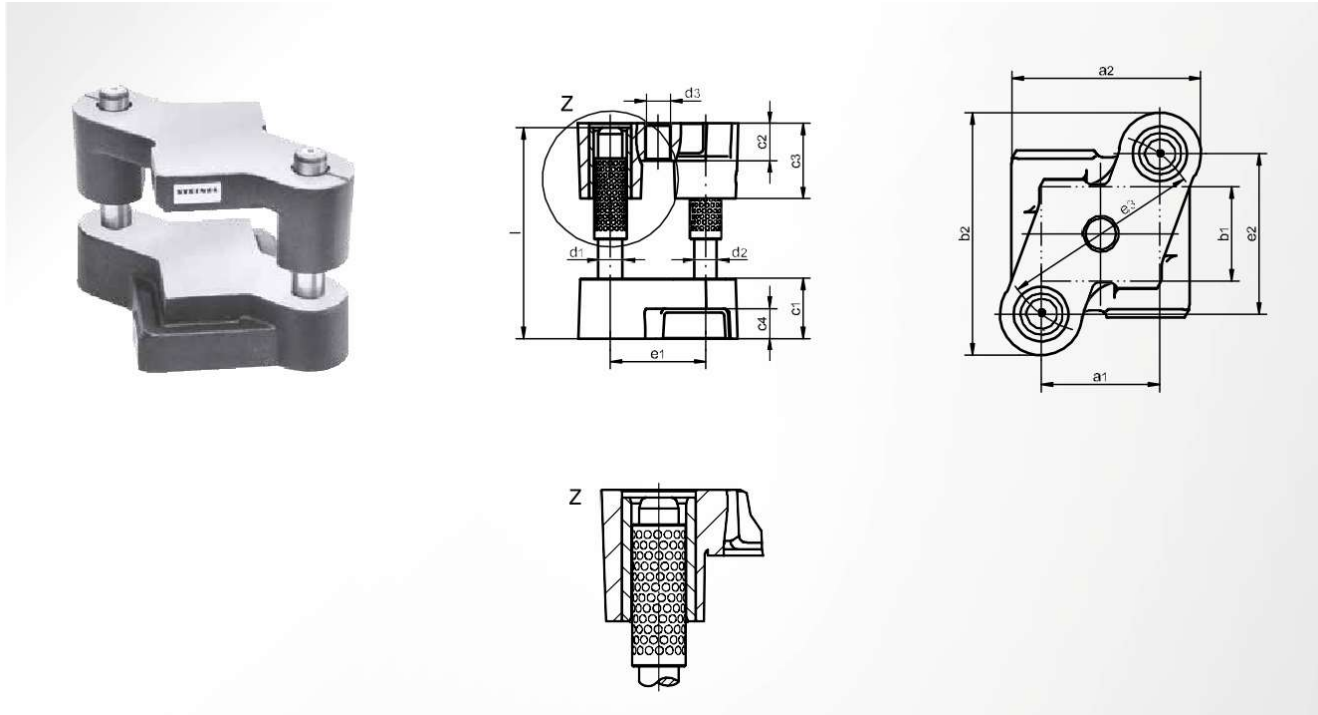

DIN 9819

Alapanyag

Szürkeöntvény EN-GJL-250

Felső lap

menettel

Vezetőelem típusa

Golyóskosár

Működő felület


négyszögletes

Oszlopok elhelyezése

diagonális

$a_1 \times b_1$	a_2	b_2	c_1	c_2	c_3	c_4	d_3	$d_1 / d_2 \times l$	e_1	e_2	e_3	Cikkszám:
63 x 50	109	131	40	25	50	20	M16 x 1.5	15 / 16 x 140	63.09	85.2	106.0	ST1405 063 x 050
80 x 63	136	164	50	30	63	30	M20 x 1.5	19 / 20 x 160	79.99	108.0	134.4	ST1405 080 x 063
100 x 80	164	197	50	30	63	30	M20 x 1.5	24 / 25 x 160	100.00	133.0	166.4	ST1405 100 x 080
125 x 80	189	197	50	30	63	30	M20 x 1.5	24 / 25 x 160	124.97	133.0	182.5	ST1405 125 x 080
125 x 100	189	217	50	40	80	30	M24 x 1.5	24 / 25 x 180	125.05	153.0	197.6	ST1405 125 x 100
160 x 100	225	227	50	40	80	30	M24 x 1.5	24 / 25 x 180	160.85	163.0	229.0	ST1405 160 x 100
160 x 125	236	268	56	40	80	30	M24 x 1.5	30 / 32 x 180	160.11	192.0	250.0	ST1405 160 x 125
200 x 100	276	239	56	40	80	30	M24 x 1.5	30 / 32 x 180	199.99	163.0	258.0	ST1405 200 x 100
200 x 125	276	264	56	40	80	30	M24 x 1.5	30 / 32 x 180	200.01	188.0	274.5	ST1405 200 x 125
200 x 160	275	299	56	50	80	30	M30 x 2	30 / 32 x 200	198.72	222.6	298.4	ST1405 200 x 160
250 x 125	326	264	56	40	80	30	M24 x 1.5	30 / 32 x 180	250.00	188.0	312.8	ST1405 250 x 125
250 x 160	326	299	56	50	80	30	M30 x 2	30 / 32 x 200	249.99	223.0	335.0	ST1405 250 x 160
250 x 200	340	370	63	50	80	30	M30 x 2	38 / 40 x 224	250.05	280.0	375.4	ST1405 250 x 200

felső rész menet nélkül, vezetőpersely tartós kenőanyaggal

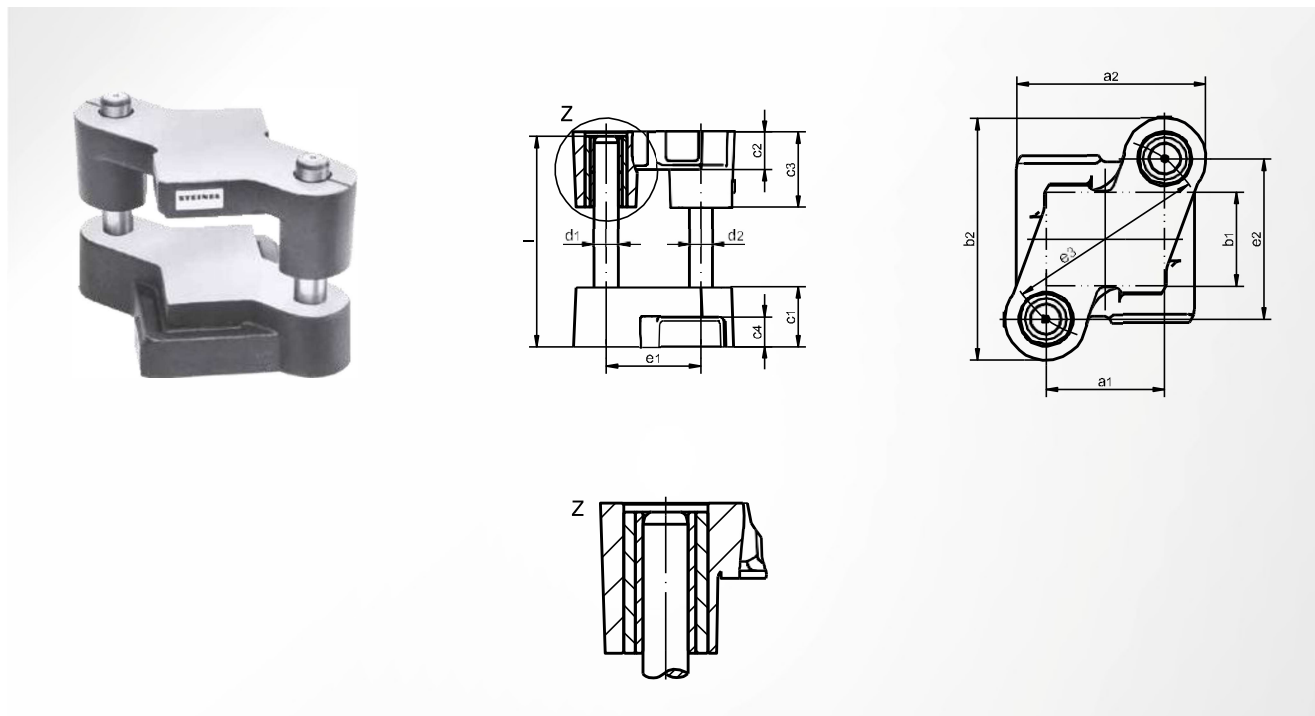

DIN 9819

Alapanyag

Szürkeöntvény EN-GJL-250

Felső lap

menet nélkül

Vezetőelem típusa

Vezetőpersely tartós kenőanyaggal

Működő felület

négyszögletes

Oszlopok elhelyezése


diagonális

$a_1 \times b_1$	a_2	b_2	c_1	c_2	c_3	c_4	$d_1 / d_2 \times l$	e_1	e_2	e_3	Cikkszám:
63 x 50	109	131	40	25	50	20	15 / 16 x 140	63.09	85.2	106.0	ST1406 063 x 050
80 x 63	136	164	50	30	63	30	19 / 20 x 160	79.99	108.0	134.4	ST1406 080 x 063
100 x 80	164	197	50	30	63	30	24 / 25 x 160	100.00	133.0	166.4	ST1406 100 x 080
125 x 80	189	197	50	30	63	30	24 / 25 x 160	124.97	133.0	182.5	ST1406 125 x 080
125 x 100	189	217	50	40	80	30	24 / 25 x 180	125.05	153.0	197.6	ST1406 125 x 100
160 x 100	225	227	50	40	80	30	24 / 25 x 180	160.85	163.0	229.0	ST1406 160 x 100
160 x 125	236	268	56	40	80	30	30 / 32 x 180	160.11	192.0	250.0	ST1406 160 x 125
200 x 100	276	239	56	40	80	30	30 / 32 x 180	199.99	163.0	258.0	ST1406 200 x 100
200 x 125	276	264	56	40	80	30	30 / 32 x 180	200.01	188.0	274.5	ST1406 200 x 125
200 x 160	275	299	56	50	80	30	30 / 32 x 200	198.72	222.6	298.4	ST1406 200 x 160
250 x 125	326	264	56	40	80	30	30 / 32 x 180	250.00	188.0	312.8	ST1406 250 x 125
250 x 160	326	299	56	50	80	30	30 / 32 x 200	249.99	223.0	335.0	ST1406 250 x 160
250 x 200	340	370	63	50	80	30	38 / 40 x 224	250.05	280.0	375.4	ST1406 250 x 200

ST1407 Szerszámház

STEINEL®

felső rész menettel, vezetőpersely tartós kenőanyaggal

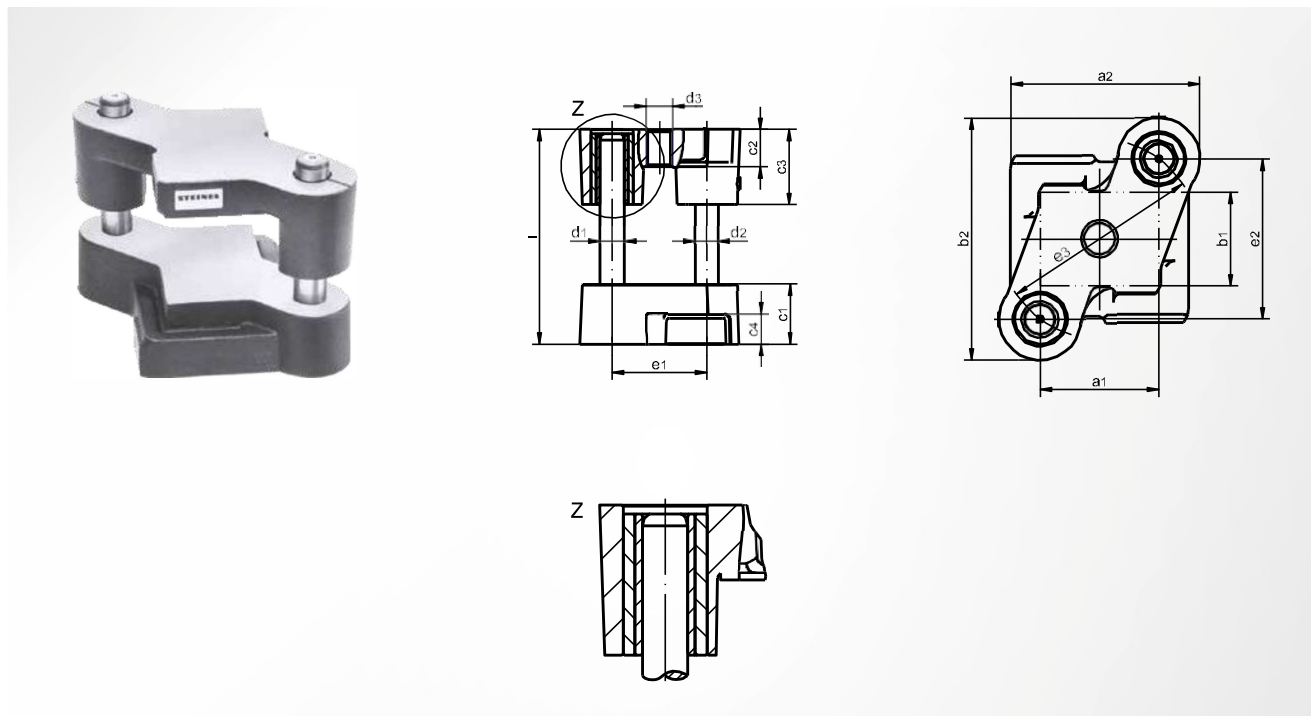

DIN 9819

Alapanyag

Szürkeöntvény EN-GJL-250

Felső lap

menettel

Vezetőelem típusa

Vezetőpersely tartós kenőanyaggal

Működő felület


négyszögletes

Oszlopok elhelyezése

diagonális

$a_1 \times b_1$	a_2	b_2	c_1	c_2	c_3	c_4	d_3	$d_1 / d_2 \times l$	e_1	e_2	e_3	Cikkszám:
63 x 50	109	131	40	25	50	20	M16 x 1.5	15 / 16 x 140	63.09	85.2	106.0	ST1407 063 x 050
80 x 63	136	164	50	30	63	30	M20 x 1.5	19 / 20 x 160	79.99	108.0	134.4	ST1407 080 x 063
100 x 80	164	197	50	30	63	30	M20 x 1.5	24 / 25 x 160	100.00	133.0	166.4	ST1407 100 x 080
125 x 80	189	197	50	30	63	30	M20 x 1.5	24 / 25 x 160	124.97	133.0	182.5	ST1407 125 x 080
125 x 100	189	217	50	40	80	30	M24 x 1.5	24 / 25 x 180	125.05	153.0	197.6	ST1407 125 x 100
160 x 100	225	227	50	40	80	30	M24 x 1.5	24 / 25 x 180	160.85	163.0	229.0	ST1407 160 x 100
160 x 125	236	268	56	40	80	30	M24 x 1.5	30 / 32 x 180	160.11	192.0	250.0	ST1407 160 x 125
200 x 100	276	239	56	40	80	30	M24 x 1.5	30 / 32 x 180	199.99	163.0	258.0	ST1407 200 x 100
200 x 125	276	264	56	40	80	30	M24 x 1.5	30 / 32 x 180	200.01	188.0	274.5	ST1407 200 x 125
200 x 160	275	299	56	50	80	30	M30 x 2	30 / 32 x 200	198.72	222.6	298.4	ST1407 200 x 160
250 x 125	326	264	56	40	80	30	M24 x 1.5	30 / 32 x 180	250.00	188.0	312.8	ST1407 250 x 125
250 x 160	326	299	56	50	80	30	M30 x 2	30 / 32 x 200	249.99	223.0	335.0	ST1407 250 x 160
250 x 200	340	370	63	50	80	30	M30 x 2	38 / 40 x 224	250.05	280.0	375.4	ST1407 250 x 200

felső rész menet nélkül, bronz bevonatos acél vezetőpersellyel

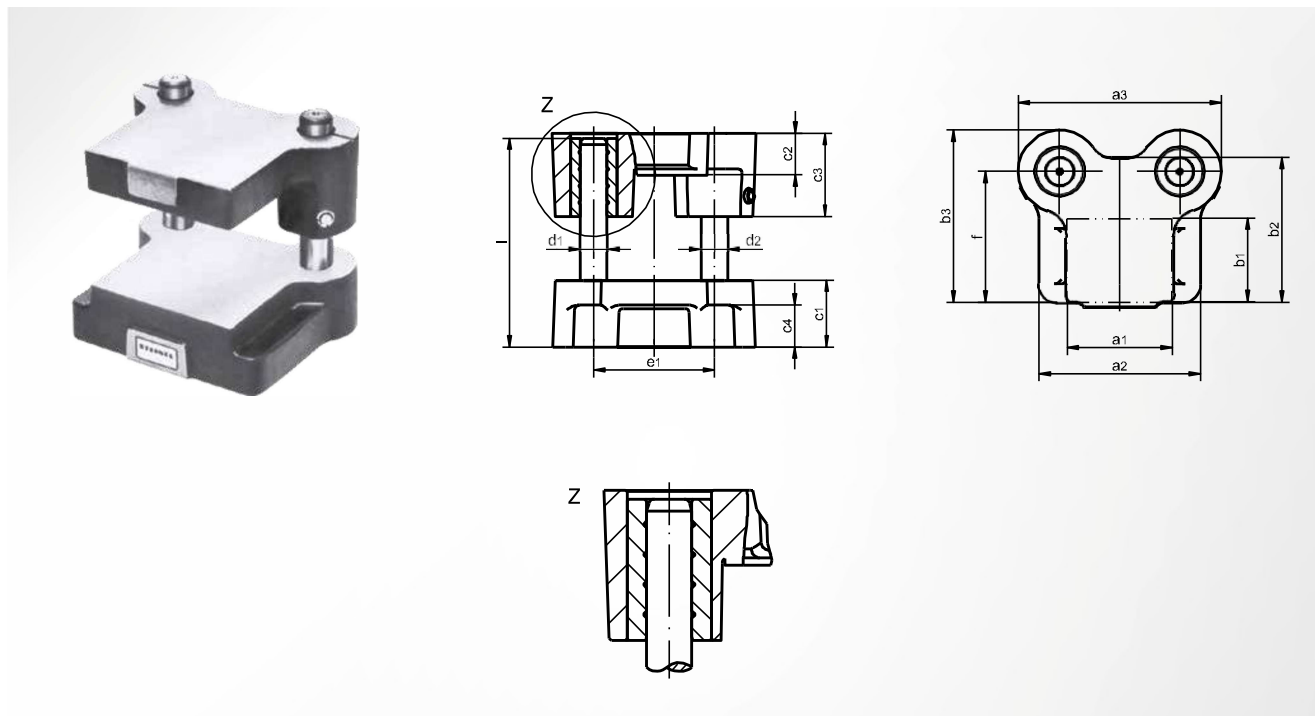

DIN 9822 / Form C

Alapanyag

Szürkeöntvény EN-GJL-250

Felső lap

menet nélkül

Vezetőelem típusa

Acél vezetőpersely, bronz bevonattal

Működő felület

négyszögletes

Oszlopok elhelyezése


hátsó elhelyezésű

$a_1 \times b_1$	a_2	a_3	b_2	b_3	c_1	c_2	c_3	c_4	$d_1 \times l$	e_1	f	Cikkszám:
50 x 40	84	118	69	87	36	20	50	20	16 x 112	72	62	ST1601 050 x 040
63 x 50	97	118	84	102	40	25	50	25	16 x 125	72	77	ST1601 063 x 050
80 x 50	114	126	84	102	40	25	50	25	16 x 125	80	77	ST1601 080 x 050
80 x 63	123	136	104	125	45	32	63	30	19 x 140	80	95	ST1601 080 x 063
100 x 63	143	156	104	125	45	32	63	30	19 x 140	100	95	ST1601 100 x 063
100 x 80	143	164	130	151	50	32	80	30	25 x 160	100	117	ST1601 100 x 080
125 x 63	168	181	104	125	45	32	63	30	19 x 140	125	95	ST1601 125 x 063
125 x 80	168	189	130	151	50	32	80	30	25 x 160	125	117	ST1601 125 x 080
125 x 100	168	201	155	182	56	40	96	30	32 x 180	125	142	ST1601 125 x 100
160 x 80	203	224	130	151	50	32	80	30	25 x 160	160	117	ST1601 160 x 080
160 x 100	203	236	155	182	56	40	96	30	32 x 180	160	142	ST1601 160 x 100
160 x 125	203	236	180	207	56	40	96	30	32 x 180	160	167	ST1601 160 x 125
200 x 100	243	276	155	182	56	40	96	30	32 x 180	200	142	ST1601 200 x 100
200 x 125	243	276	180	207	56	40	96	30	32 x 180	200	167	ST1601 200 x 125
200 x 160	253	288	227	259	63	50	121	30	40 x 200	200	213	ST1601 200 x 160
250 x 125	293	326	180	207	56	40	96	30	32 x 180	250	167	ST1601 250 x 125
250 x 160	303	338	227	259	63	50	121	30	40 x 200	250	213	ST1601 250 x 160
250 x 200	303	352	266	303	63	50	121	30	50 x 224	250	250	ST1601 250 x 200
315 x 250	368	412	321	355	63	50	121	30	50 x 224	310	302	ST1601 315 x 250

ST1602 Szerszámház



felső rész menet nélkül, golyóskosárral

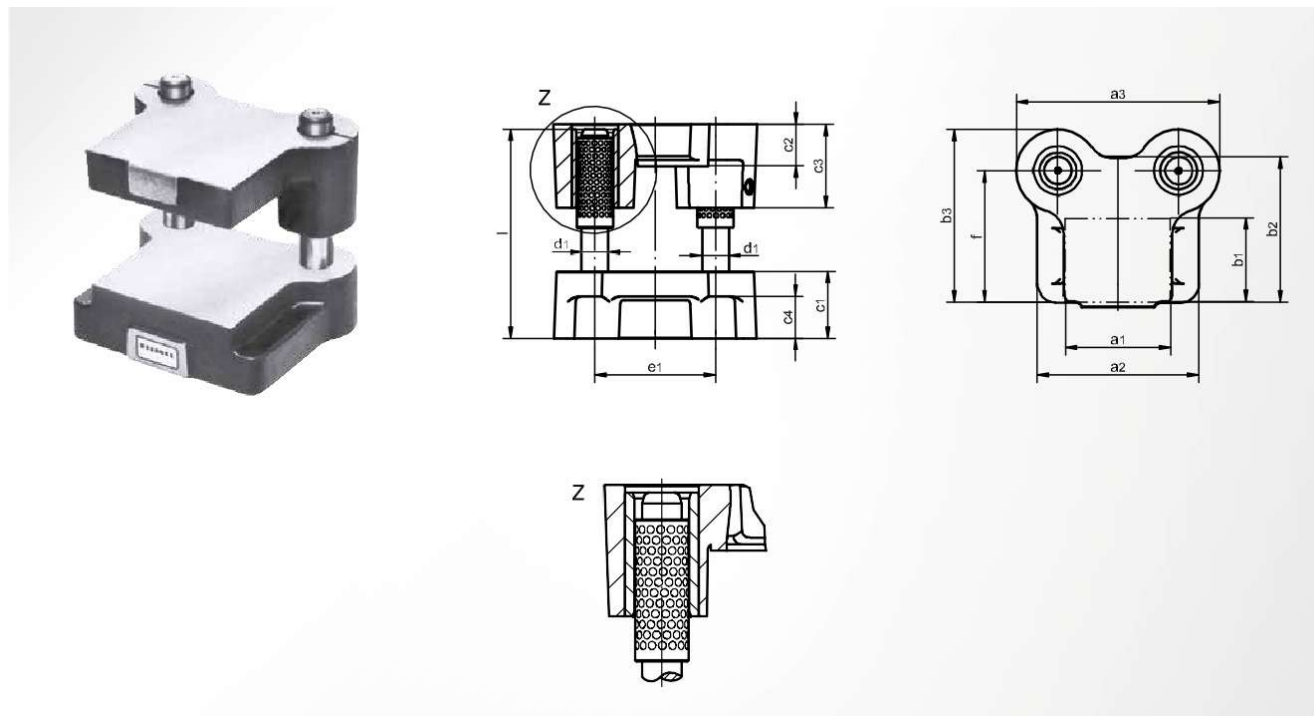

DIN 9822 / Form C

Alapanyag

Szürkeöntvény EN-GJL-250

Felső lap

menet nélkül

Vezetőelem típusa

Golyóskosár

Működő felület


négyszögletes

Oszlopok elhelyezése

hátsó elhelyezésű

$a_1 \times b_1$	a_2	a_3	b_2	b_3	c_1	c_2	c_3	c_4	$d_1 \times l$	e_1	f	Cikkszám:
50 x 40	84	118	69	87	36	20	50	20	16 x 112	72	62	ST1602 050 x 040
63 x 50	97	118	84	102	40	25	50	25	16 x 125	72	77	ST1602 063 x 050
80 x 50	114	126	84	102	40	25	50	25	16 x 125	80	77	ST1602 080 x 050
80 x 63	123	136	104	125	45	32	63	30	19 x 140	80	95	ST1602 080 x 063
100 x 63	143	156	104	125	45	32	63	30	19 x 140	100	95	ST1602 100 x 063
100 x 80	143	164	130	151	50	32	80	30	25 x 160	100	117	ST1602 100 x 080
125 x 63	168	181	104	125	45	32	63	30	19 x 140	125	95	ST1602 125 x 063
125 x 80	168	189	130	151	50	32	80	30	25 x 160	125	117	ST1602 125 x 080
125 x 100	168	201	155	182	56	40	96	30	32 x 180	125	142	ST1602 125 x 100
160 x 80	203	224	130	151	50	32	80	30	25 x 160	160	117	ST1602 160 x 080
160 x 100	203	236	155	182	56	40	96	30	32 x 180	160	142	ST1602 160 x 100
160 x 125	203	236	180	207	56	40	96	30	32 x 180	160	167	ST1602 160 x 125
200 x 100	243	276	155	182	56	40	96	30	32 x 180	200	142	ST1602 200 x 100
200 x 125	243	276	180	207	56	40	96	30	32 x 180	200	167	ST1602 200 x 125
200 x 160	253	288	227	259	63	50	121	30	40 x 200	200	213	ST1602 200 x 160
250 x 125	293	326	180	207	56	40	96	30	32 x 180	250	167	ST1602 250 x 125
250 x 160	303	338	227	259	63	50	121	30	40 x 200	250	213	ST1602 250 x 160
250 x 200	303	352	266	303	63	50	121	30	50 x 224	250	250	ST1602 250 x 200
315 x 250	368	412	321	355	63	50	121	30	50 x 224	310	302	ST1602 315 x 250

felső rész menet nélkül, vezetőpersely tartós kenőanyaggal

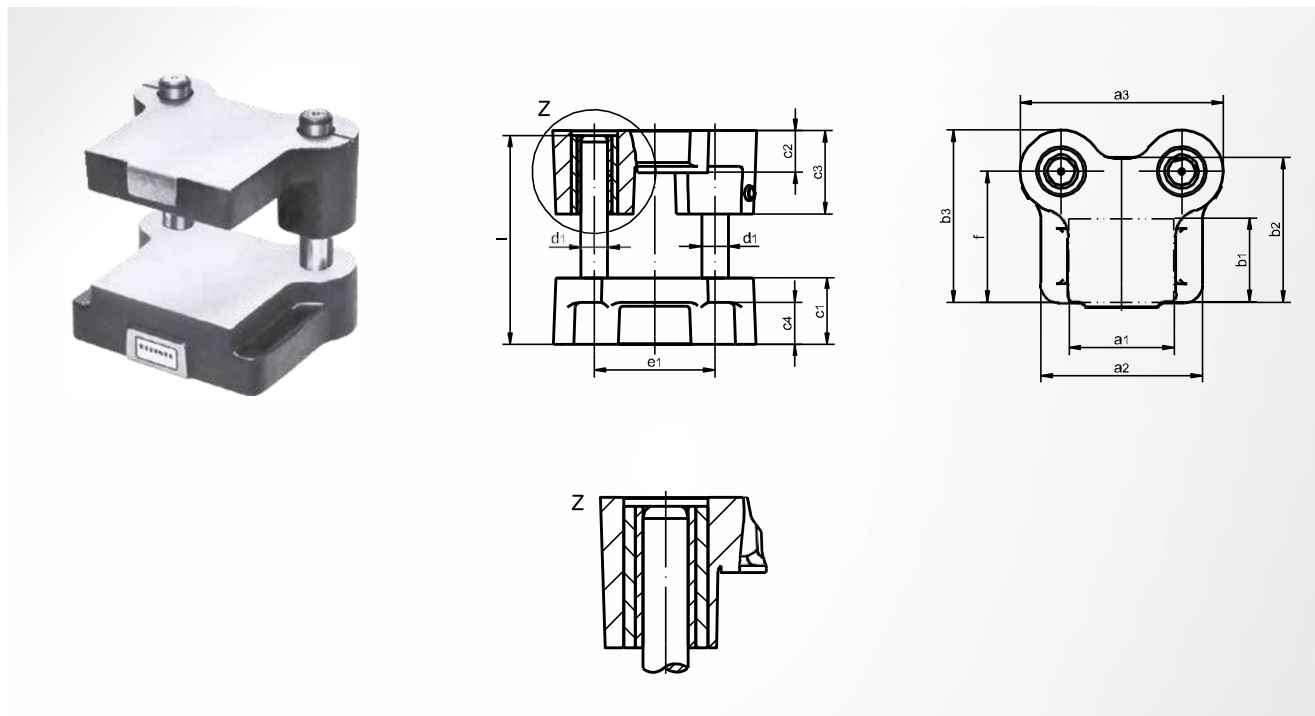

DIN 9822 / Form C

Alapanyag

Szürkeöntvény EN-GJL-250

Felső lap

menet nélkül

Vezetőelem típusa

Vezetőpersely tartós kenőanyaggal

Működő felület


négyszögletes

Oszlopok elhelyezése

hátsó elhelyezésű

$a_1 \times b_1$	a_2	a_3	b_2	b_3	c_1	c_2	c_3	c_4	$d_1 \times l$	e_1	f	Cikkszám:
50 x 40	84	118	69	87	36	20	50	20	16 x 112	72	62	ST1606 050 x 040
63 x 50	97	118	84	102	40	25	50	25	16 x 125	72	77	ST1606 063 x 050
80 x 50	114	126	84	102	40	25	50	25	16 x 125	80	77	ST1606 080 x 050
80 x 63	123	136	104	125	45	32	63	30	19 x 140	80	95	ST1606 080 x 063
100 x 63	143	156	104	125	45	32	63	30	19 x 140	100	95	ST1606 100 x 063
100 x 80	143	164	130	151	50	32	80	30	25 x 160	100	117	ST1606 100 x 080
125 x 63	168	181	104	125	45	32	63	30	19 x 140	125	95	ST1606 125 x 063
125 x 80	168	189	130	151	50	32	80	30	25 x 160	125	117	ST1606 125 x 080
125 x 100	168	201	155	182	56	40	96	30	32 x 180	125	142	ST1606 125 x 100
160 x 80	203	224	130	151	50	32	80	30	25 x 160	160	117	ST1606 160 x 080
160 x 100	203	236	155	182	56	40	96	30	32 x 180	160	142	ST1606 160 x 100
160 x 125	203	236	180	207	56	40	96	30	32 x 180	160	167	ST1606 160 x 125
200 x 100	243	276	155	182	56	40	96	30	32 x 180	200	142	ST1606 200 x 100
200 x 125	243	276	180	207	56	40	96	30	32 x 180	200	167	ST1606 200 x 125
200 x 160	253	288	227	259	63	50	121	30	40 x 200	200	213	ST1606 200 x 160
250 x 125	293	326	180	207	56	40	96	30	32 x 180	250	167	ST1606 250 x 125
250 x 160	303	338	227	259	63	50	121	30	40 x 200	250	213	ST1606 250 x 160
250 x 200	303	352	266	303	63	50	121	30	50 x 224	250	250	ST1606 250 x 200
315 x 250	368	412	321	355	63	50	121	30	50 x 224	310	302	ST1606 315 x 250

felső rész menet nélkül, bronz bevonatos acél vezetőpersellyel

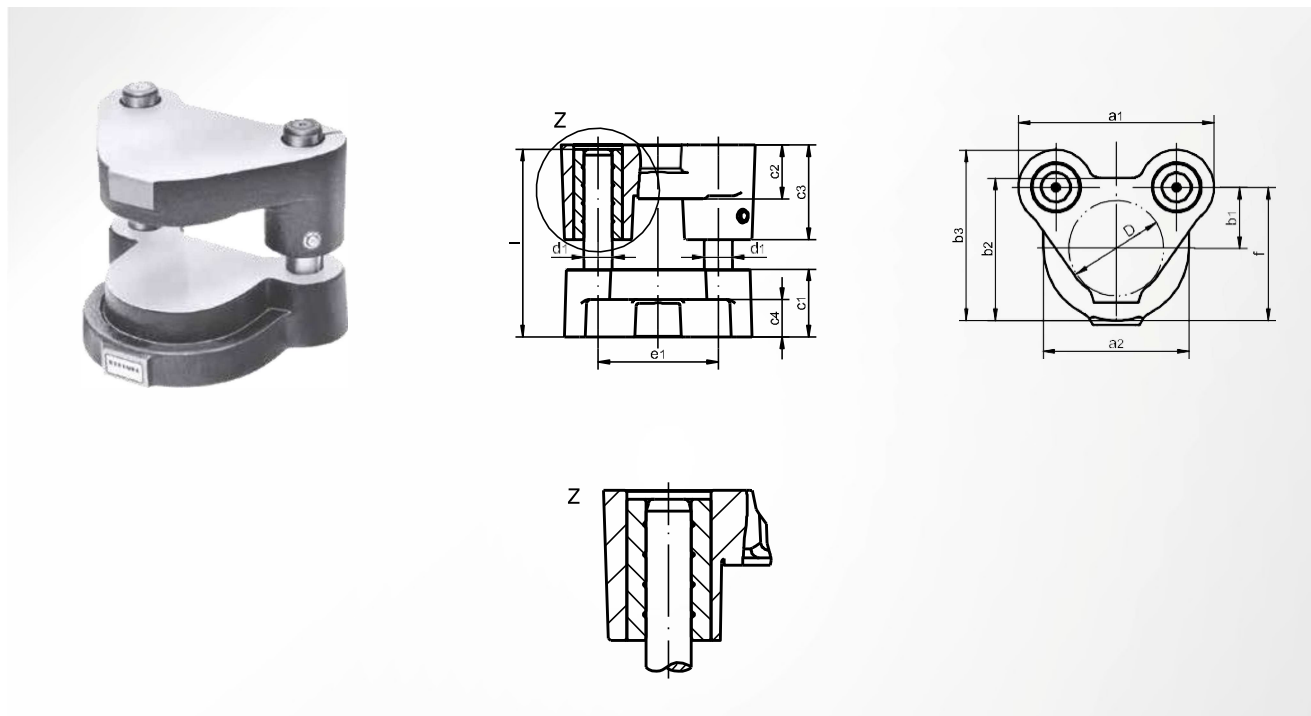

Alapanyag

Szürkeöntvény EN-GJL-250

Működő felület

kerek

Felső lap

menet nélkül

Oszlopok elhelyezése

hátsó elhelyezésű




Vezetőelem típusa

Acél vezetőpersely, bronz bevonattal

D	a ₁	a ₂	b ₁	b ₂	b ₃	c ₁	c ₂	c ₃	c ₄	d ₁ x l	e ₁	f	Cikkszám:
63	136	95	40	92	115	45	32	63	25	19 x 125	80	87	ST1701 063
80	164	112	50	112	138	50	32	63	30	25 x 140	100	106	ST1701 080
100	189	138	56	134	157	56	40	80	30	25 x 160	125	125	ST1701 100
125	236	168	63	164	185	56	40	80	30	32 x 180	160	147	ST1701 125
160	288	204	80	202	226	56	50	100	30	40 x 200	200	182	ST1701 160
180	307	224	85	222	241	63	50	100	30	40 x 200	219	197	ST1701 180

ST1702 Szerszámház

felső rész menet nélkül, golyóskosárral



Alapanyag

Szürkeöntvény EN-GJL-250

Működő felület

kerek

Felső lap

menet nélkül

Oszlopok elhelyezése


hátsó elhelyezésű

Vezetőelem típusa

Golyóskosár

D	a ₁	a ₂	b ₁	b ₂	b ₃	c ₁	c ₂	c ₃	c ₄	d ₁ x l	e ₁	f	Cikkszám:
63	136	95	40	92	115	45	32	63	25	19 x 125	80	87	ST1702 063
80	164	112	50	112	138	50	32	63	30	25 x 140	100	106	ST1702 080
100	189	138	56	134	157	56	40	80	30	25 x 160	125	125	ST1702 100
125	236	168	63	164	185	56	40	80	30	32 x 180	160	147	ST1702 125
160	288	204	80	202	226	56	50	100	30	40 x 200	200	182	ST1702 160
180	307	224	85	222	241	63	50	100	30	40 x 200	219	197	ST1702 180

felső rész menet nélkül, vezetőpersely tartós kenőanyaggal

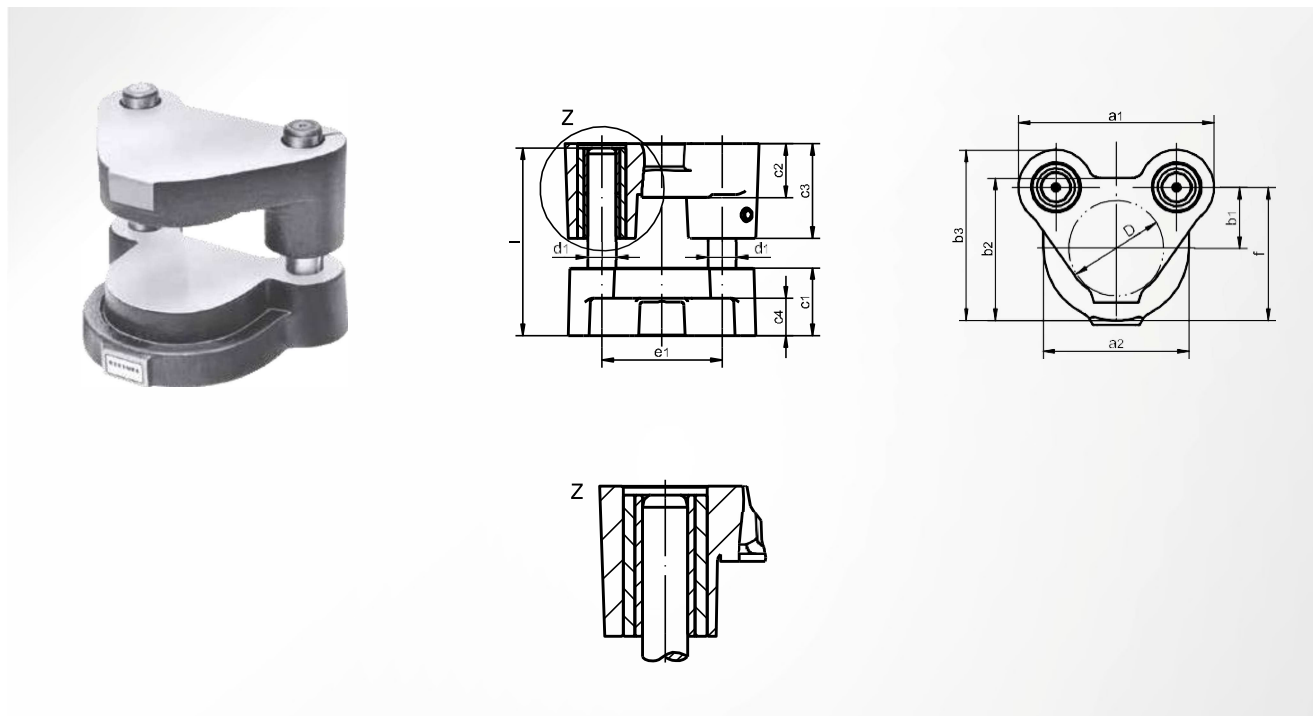

Alapanyag

Szürkeöntvény EN-GJL-250

Működő felület

kerek

Felső lap

menet nélkül

Oszlopok elhelyezése


hátsó elhelyezésű

Vezetőelem típusa

Vezetőpersely tartós
kenőanyaggal

D	a ₁	a ₂	b ₁	b ₂	b ₃	c ₁	c ₂	c ₃	c ₄	d ₁ x l	e ₁	f	Cikkszám:
63	136	95	40	92	115	45	32	63	25	19 x 125	80	87	ST1706 063
80	164	112	50	112	138	50	32	63	30	25 x 140	100	106	ST1706 080
100	189	138	56	134	157	56	40	80	30	25 x 160	125	125	ST1706 100
125	236	168	63	164	185	56	40	80	30	32 x 180	160	147	ST1706 125
160	288	204	80	202	226	56	50	100	30	40 x 200	200	182	ST1706 160
180	307	224	85	222	241	63	50	100	30	40 x 200	219	197	ST1706 180

vastagított felső rész menet nélkül, bronz bevonatos acél vezetőpersellyel

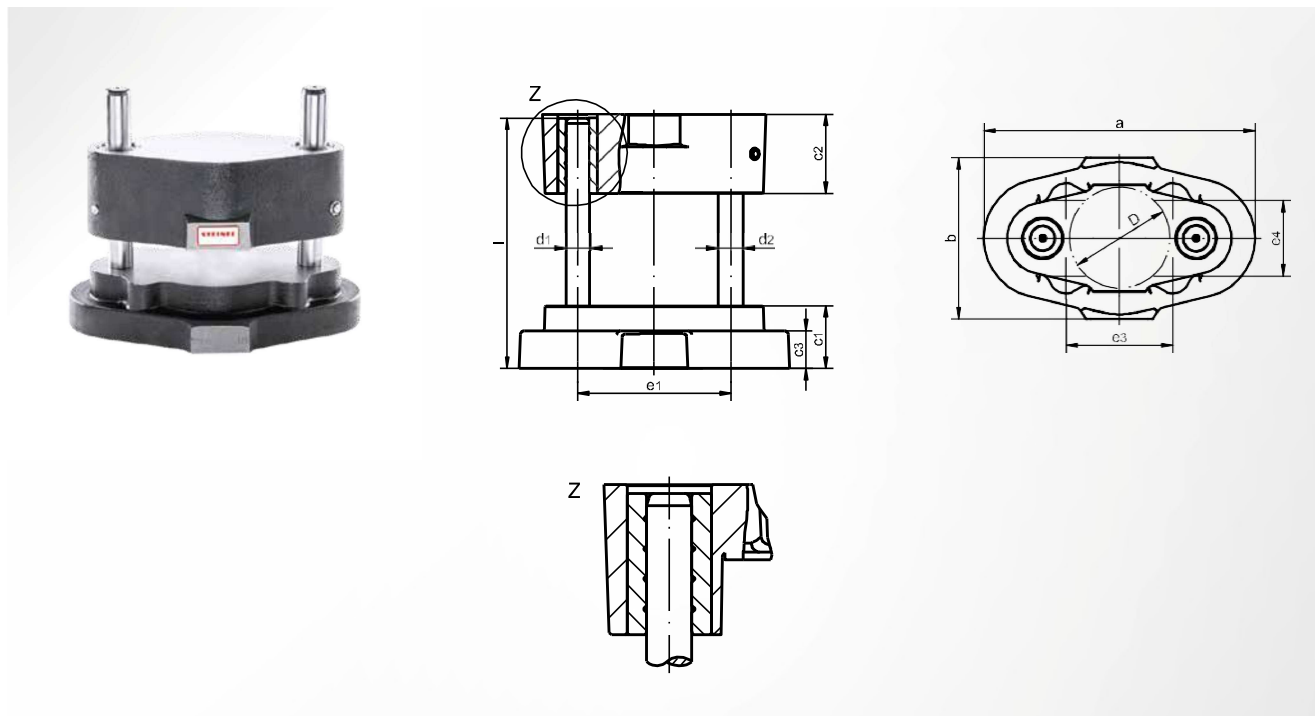

DIN 9816

Alapanyag

Szürkeöntvény EN-GJL-250

Felső lap

menet nélkül

Vezetőelem típusa

Acél vezetőpersely, bronz bevonattal

Működő felület

kerek

Oszlopok elhelyezése


középen párhuzamos

D	a	b	c ₁	c ₂	c ₃	d ₁ / d ₂ x l	e ₁	e ₃	e ₄	Cikkszám:
80	218	125	50	63	30	19 / 20 x 200	122	85	60	ST2001 080
100	258	144	50	80	30	24 / 25 x 200	154	105	70	ST2001 100
125	283	169	56	80	30	24 / 25 x 224	179	135	80	ST2001 125
160	345	204	63	100	30	30 / 32 x 250	229	170	90	ST2001 160

ST2002 Szerszámház



vastagított felső rész menet nélkül, golyóskosárral

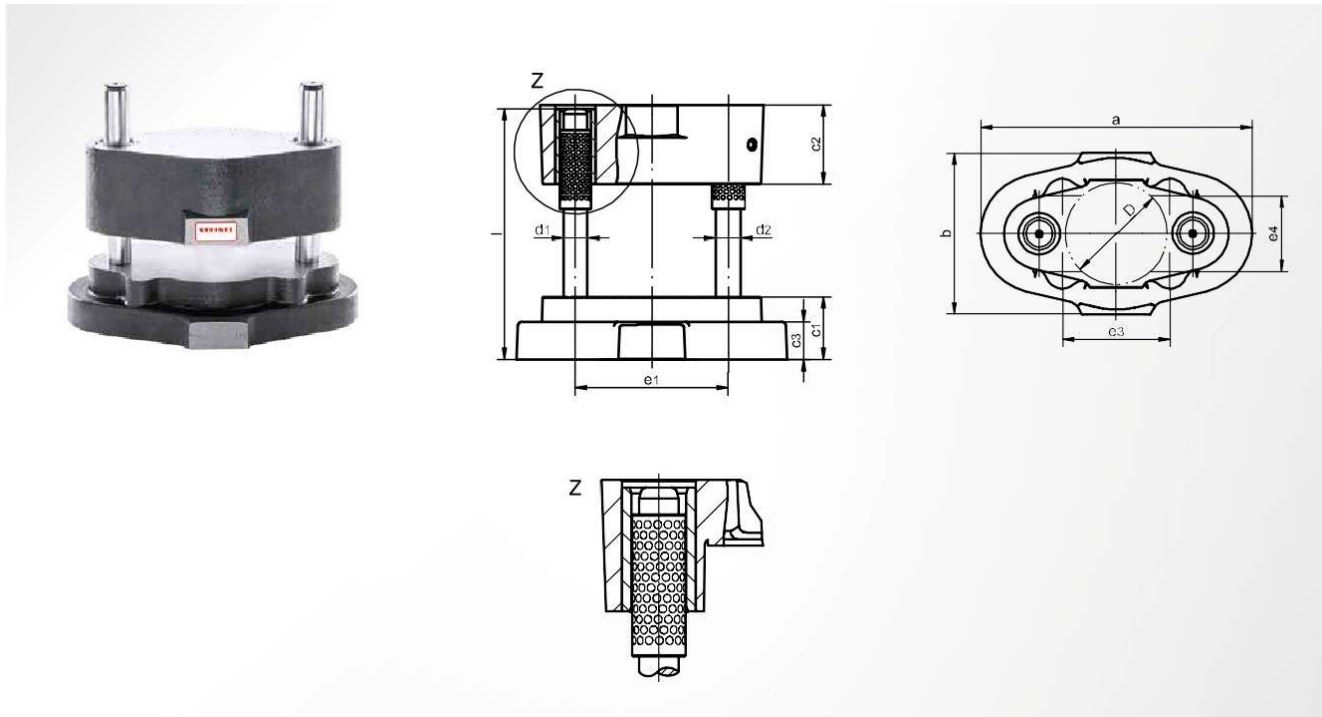

DIN 9816

Alapanyag

Szürkeöntvény EN-GJL-250

Felső lap

menet nélkül

Vezetőelem típusa

Golyóskosár

Működő felület


kerek

Oszlopok elhelyezése

középen párhuzamos

D	a	b	c ₁	c ₂	c ₃	d ₁ / d ₂ x l	e ₁	e ₃	e ₄	Cikkszám:
80	218	125	50	63	30	19 / 20 x 200	122	85	60	ST2002 080
100	258	144	50	80	30	24 / 25 x 200	154	105	70	ST2002 100
125	283	169	56	80	30	24 / 25 x 224	179	135	80	ST2002 125
160	345	204	63	100	30	30 / 32 x 250	229	170	90	ST2002 160

vastagított felső rész menettel, bronz bevonatos acél vezetőpersellyel

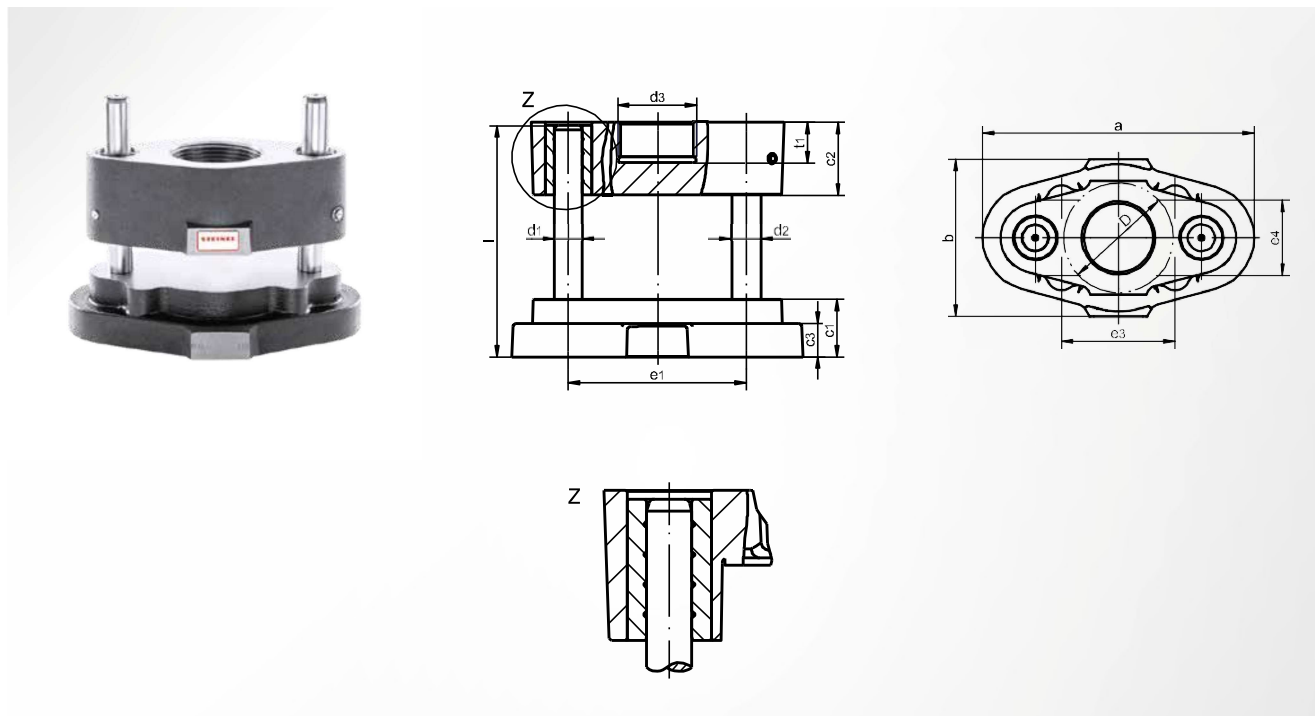

DIN 9816

Alapanyag

Szürkeöntvény EN-GJL-250

Felső lap

menettel

Vezetőelem típusa

Acél vezetőpersely, bronz bevonattal

Működő felület

kerek


Oszlopok elhelyezése

középen párhuzamos

D	a	b	c ₁	c ₂	c ₃	d ₃	d ₁ / d ₂ x l	e ₁	e ₃	e ₄	t ₁	Cikkszám:
100	258	144	50	80	30	M64 x 4	24 / 25 x 200	154	105	70	35	ST2004 100
125	283	169	56	80	30	M84 x 4	24 / 25 x 224	179	135	80	41	ST2004 125
160	345	204	63	100	30	M104 x 4	30 / 32 x 250	229	170	90	50	ST2004 160

ST2005 Szerszámház

vastagított felső rész menettel, golyóskosárral

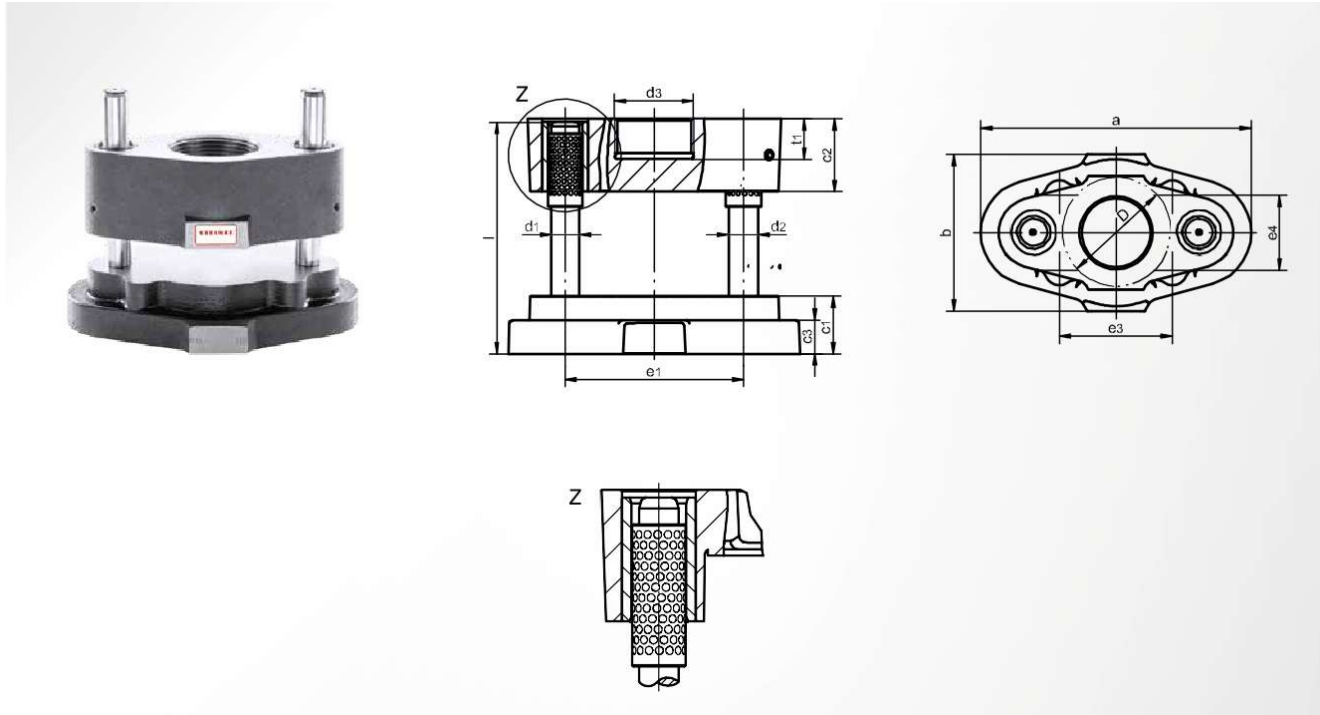

DIN 9816

Alapanyag

Szürkeöntvény EN-GJL-250

Felső lap

menettel

Vezetőelem típusa

Golyóskosár

Működő felület


kerek

Oszlopok elhelyezése

középen párhuzamos

D	a	b	c ₁	c ₂	c ₃	d ₃	d ₁ / d ₂ x l	e ₁	e ₃	e ₄	t ₁	Cikkszám:
100	258	144	50	80	30	M64 x 4	24 / 25 x 200	154	105	70	35	ST2005 100
125	283	169	56	80	30	M84 x 4	24 / 25 x 224	179	135	80	41	ST2005 125
160	345	204	63	100	30	M104 x 4	30 / 32 x 250	229	170	90	50	ST2005 160

vastagított felső rész menet nélkül, vezetőpersely tartós kenőanyaggal

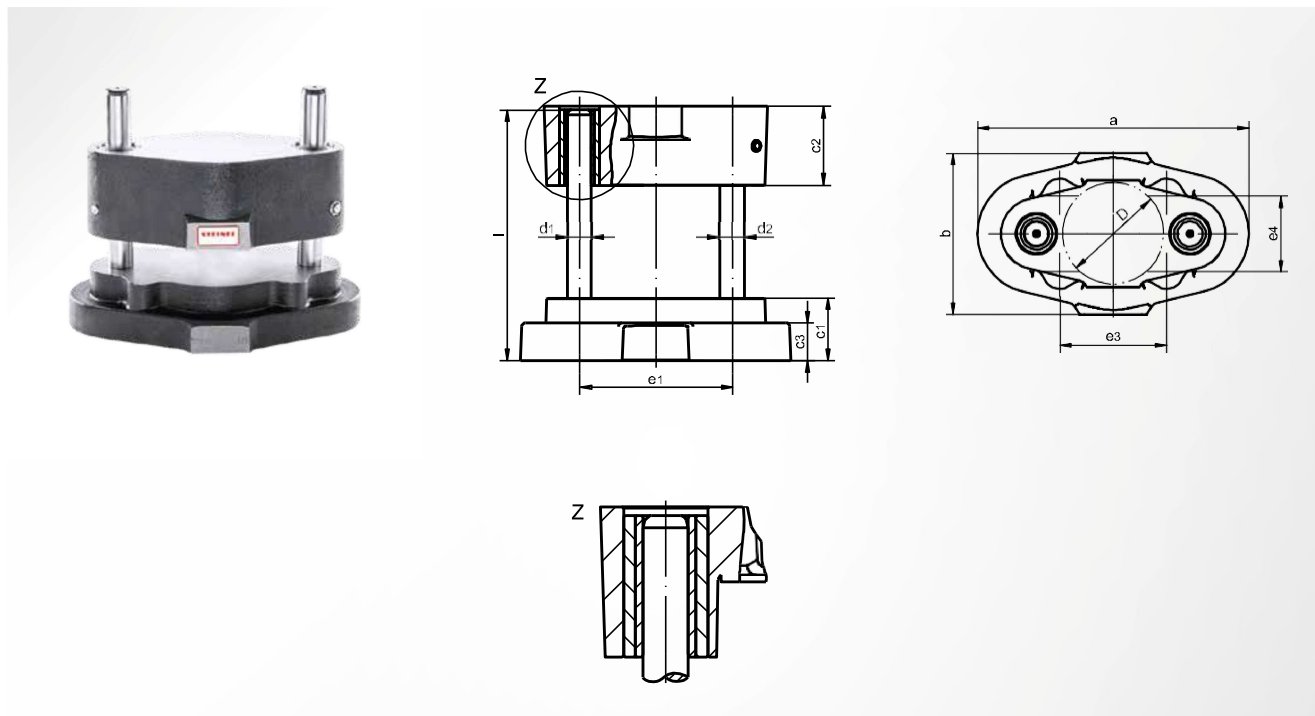

DIN 9816

Alapanyag

Szürkeöntvény EN-GJL-250

Felső lap

menet nélkül

Vezetőelem típusa

Vezetőpersely tartós kenőanyaggal

Működő felület

kerek

Oszlopok elhelyezése


középen párhuzamos

D	a	b	c ₁	c ₂	c ₃	d ₁ / d ₂ x l	e ₁	e ₃	e ₄	Cikkszám:
80	218	125	50	63	30	19 / 20 x 200	122	85	60	ST2006 080
100	258	144	50	80	30	24 / 25 x 200	154	105	70	ST2006 100
125	283	169	56	80	30	24 / 25 x 224	179	135	80	ST2006 125
160	345	204	63	100	30	30 / 32 x 250	229	170	90	ST2006 160

ST2007 Szerszámház



vastagított felső rész menettel, vezetőpersely tartós kenőanyaggal

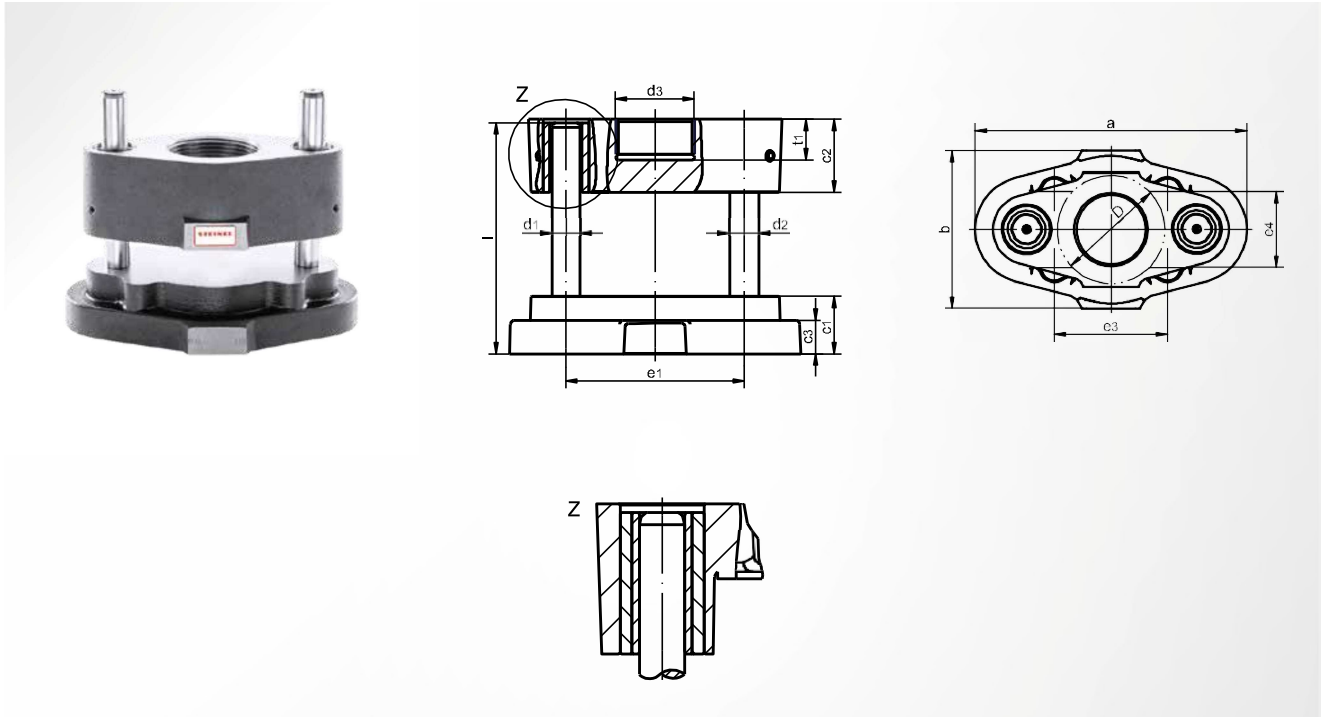

DIN 9816

Alapanyag

Szürkeöntvény EN-GJL-250

Felső lap

menettel

Vezetőelem típusa

Vezetőpersely tartós kenőanyaggal

Működő felület

kerek

Oszlopok elhelyezése


középen párhuzamos

D	a	b	c ₁	c ₂	c ₃	d ₃	d ₁ / d ₂ x l	e ₁	e ₃	e ₄	t ₁	Cikkszám:
100	258	144	50	80	30	M64 x 4	24 / 25 x 200	154	105	70	35	ST2007 100
125	283	169	56	80	30	M84 x 4	24 / 25 x 224	179	135	80	41	ST2007 125
160	345	204	63	100	30	M104 x 4	30 / 32 x 250	229	170	90	50	ST2007 160

ST2011 Szerszámház

STEINEL®

vastagított felső rész menet nélkül, bronz bevonatos acél
vezetőpersellyel, vezetőlappal

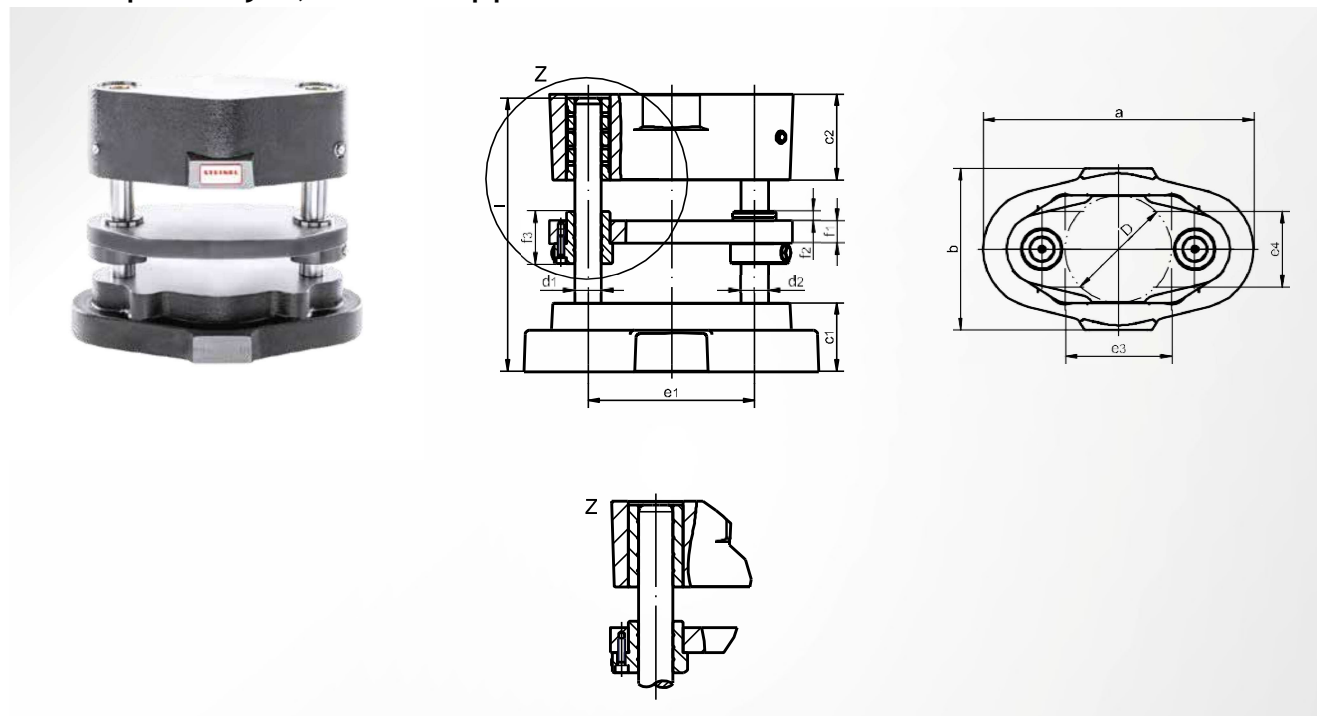

DIN 9816

Alapanyag

Szürkeöntvény EN-GJL-250

Felső lap

menet nélkül

Vezetőelem típusa

Acél vezetőpersely, bronz bevonattal

Működő felület


kerek

Oszlopok elhelyezése

középen párhuzamos

D	a	b	c ₁	c ₂	d ₁ / d ₂ x l	e ₁	e ₃	e ₄	f ₁	f ₂	f ₃	Cikkszám:
80	218	125	50	63	19 / 20 x 200	122	85	60	16	7	38	ST2011 080
100	258	144	50	80	24 / 25 x 200	154	105	70	18	5	38	ST2011 100
125	283	169	56	80	24 / 25 x 224	179	135	80	18	5	38	ST2011 125
160	345	204	63	100	30 / 32 x 250	229	170	90	22	8	45	ST2011 160

vastagított felső rész menet nélkül, golyóskosárral, vezetőlappal

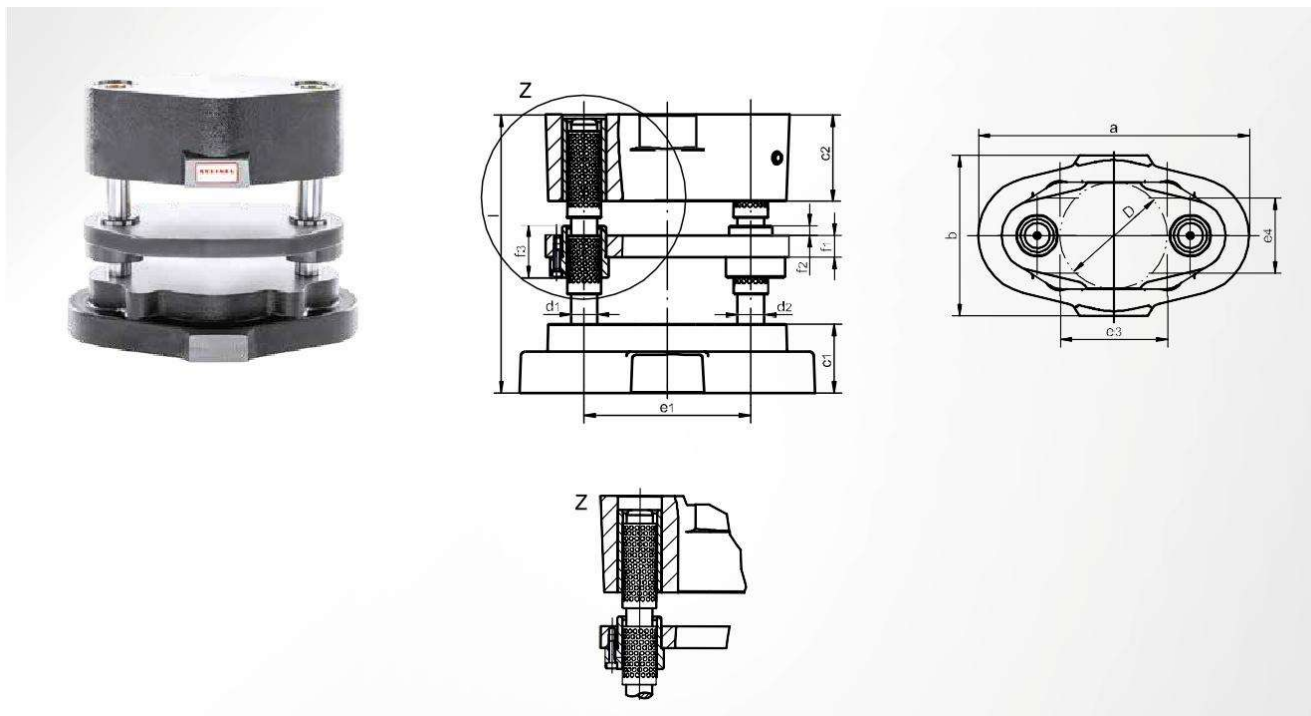

DIN 9816

Alapanyag

Szürkeöntvény EN-GJL-250

Felső lap

menet nélkül

Vezetőelem típusa

Golyóskosár

Működő felület

kerek

Oszlopok elhelyezése


középen párhuzamos

D	a	b	c ₁	c ₂	d ₁ / d ₂ x l	e ₁	e ₃	e ₄	f ₁	f ₂	f ₃	Cikkszám:
80	218	125	50	63	19 / 20 x 200	122	85	60	16	7	38	ST2012 080
100	258	144	50	80	24 / 25 x 200	154	105	70	18	5	38	ST2012 100
125	283	169	56	80	24 / 25 x 224	179	135	80	18	5	38	ST2012 125
160	345	204	63	100	30 / 32 x 250	229	170	90	22	8	45	ST2012 160

ST2014 Szerszámház

STEINEL®

vastagított felső rész menettel, bronz bevonatos acél
vezetőpersellyel, vezetőlappal

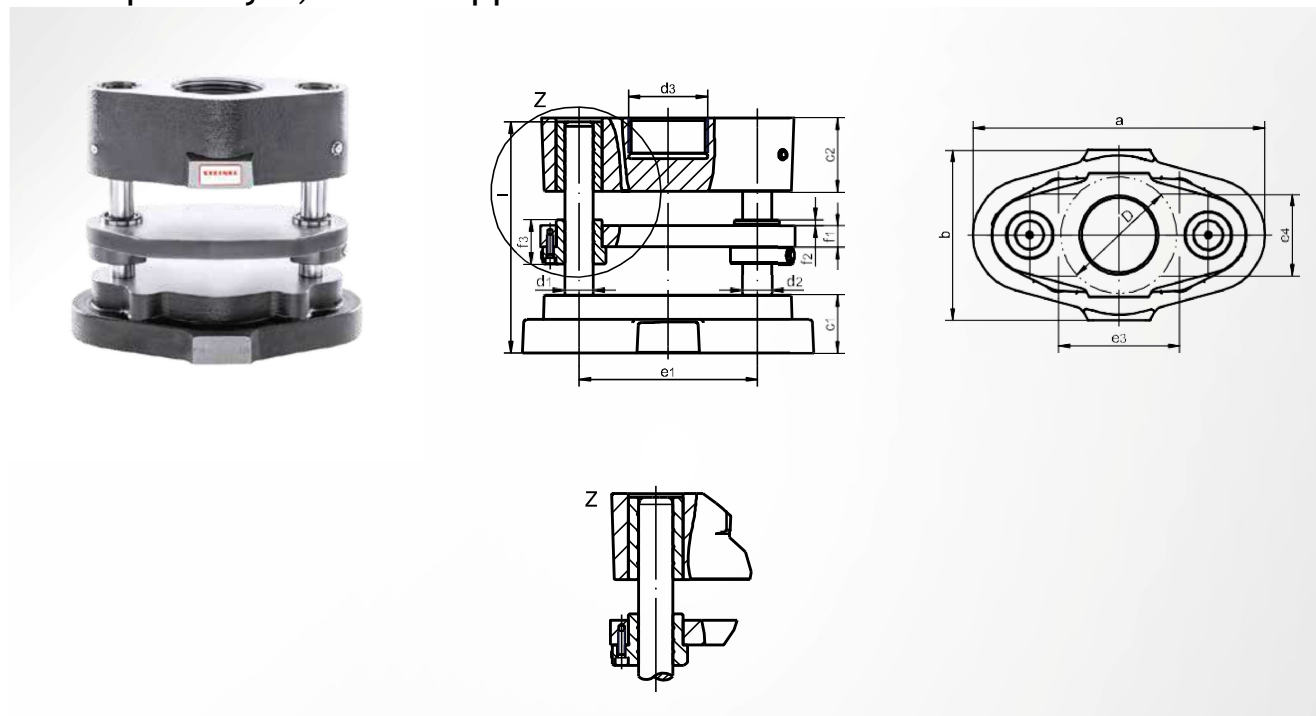

DIN 9816

Alapanyag

Szürkeöntvény EN-GJL-250

Felső lap

menettel

Vezetőelem típusa

Acél vezetőpersely, bronz bevonattal

Működő felület

kerek

Oszlopok elhelyezése


középen párhuzamos

D	a	b	c ₁	c ₂	d ₃	d ₁ / d ₂ x l	e ₁	e ₃	e ₄	f ₁	f ₂	f ₃	t ₁	Cikkszám:
100	258	144	50	80	M64 x 4	24 / 25 x 200	154	105	70	18	5	38	35	ST2014 100
125	283	169	56	80	M84 x 4	24 / 25 x 224	179	135	80	18	5	38	41	ST2014 125
160	345	204	63	100	M104 x 4	30 / 32 x 250	229	170	90	22	8	45	50	ST2014 160

ST2015 Szerszámház



vastagított felső rész menettel, golyóskosárral, vezetőlappal

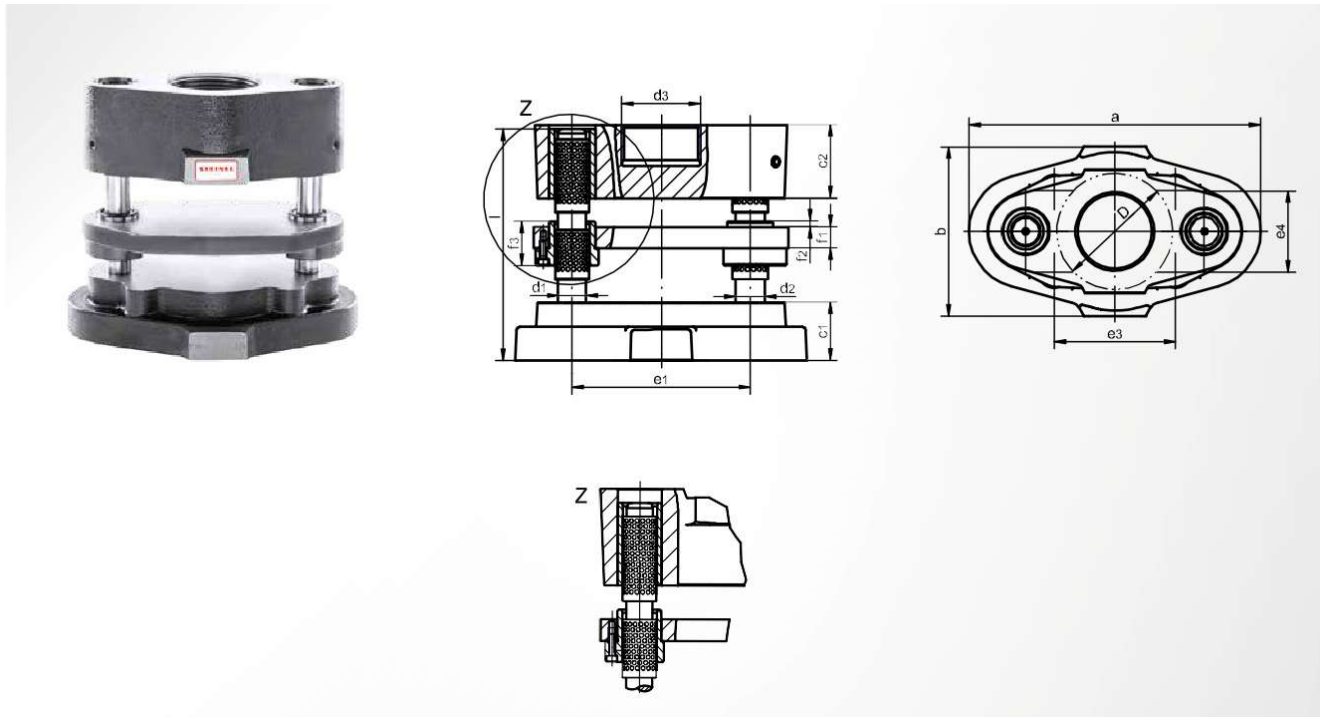

DIN 9816

Alapanyag

Szürkeöntvény EN-GJL-250

Felső lap

menettel

Vezetőelem típusa

Golyóskosár

Működő felület

kerek

Oszlopok elhelyezése


középen párhuzamos

D	a	b	c ₁	c ₂	c ₃	d ₃	d ₁ / d ₂ x l	e ₁	e ₃	e ₄	f ₁	f ₂	f ₃	t ₁	Cikkszám:
100	258	144	50	80	30	M64 x 4	24 / 25 x 200	154	105	70	18	5	38	35	ST2015 100
125	283	169	56	80	30	M84 x 4	24 / 25 x 224	179	135	80	18	5	38	41	ST2015 125
160	345	204	63	100	30	M104 x 4	30 / 32 x 250	229	170	90	22	8	45	50	ST2015 160

ST2862 Szerszámház finomkivágáshoz

STEINEL®

felső rész menet nélkül, golyóskosárral

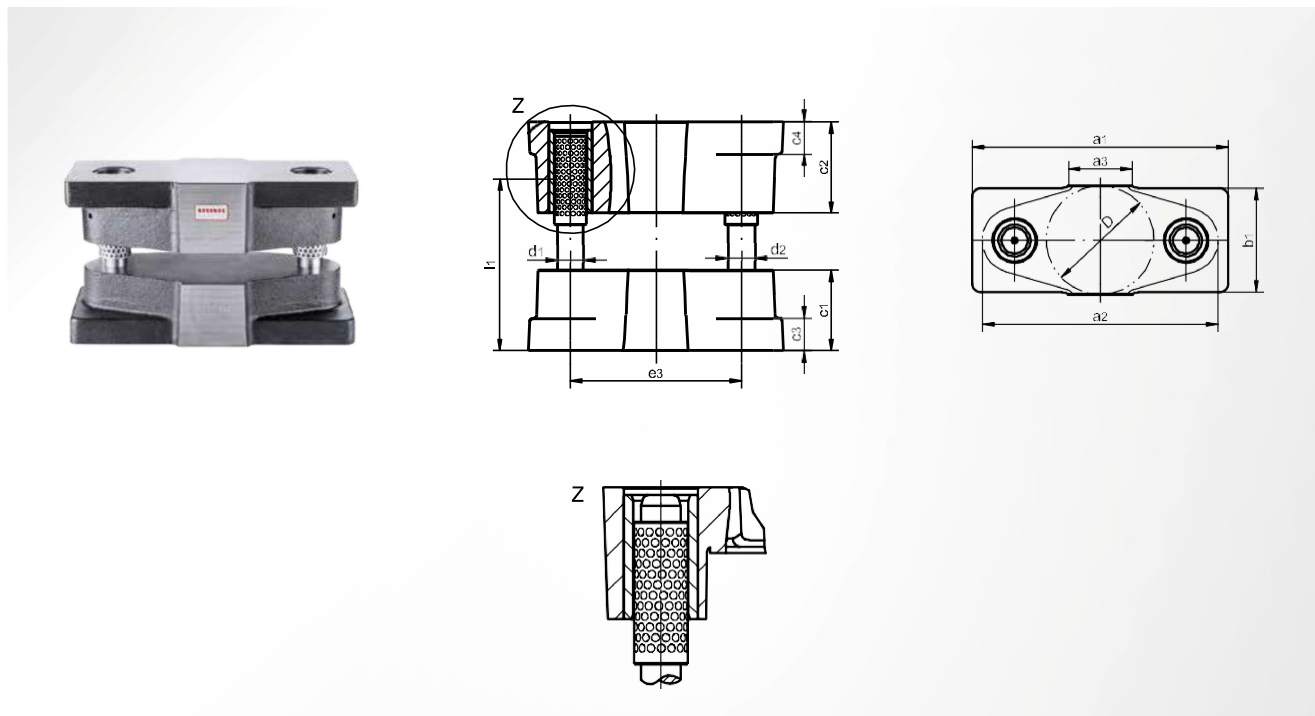

Alapanyag

Szürkeöntvény EN-GJL-250

Működő felület

kerek

Felső lap

menet nélkül

Oszlopok elhelyezése

középen párhuzamos

Vezetőelem típusa

Golyóskosár

Megjegyzés


oldalsó érintkező-felülettel

D	a ₁	a ₂	a ₃	b ₁	c ₁	c ₂	c ₃	c ₄	d ₁ / d ₂ x l ₁	e ₁	Cikkszám:
100	237	219	50	92	75	80	30	30	24 / 25 x 160	159	ST2862 100
125	262	244	60	107	75	80	30	30	24 / 25 x 160	184	ST2862 125
160	328	301	70	142	75	80	30	30	30 / 32 x 160	229	ST2862 160
200	347	341	90	167	80	100	30	30	30 / 32 x 200	269	ST2862 200
250	425	419	100	222	85	100	30	30	38 / 40 x 224	335	ST2862 250

ST2865 Szerszámház finomkivágáshoz

felső rész menet nélkül, golyóskosárral, vezetőlappal

STEINEL®

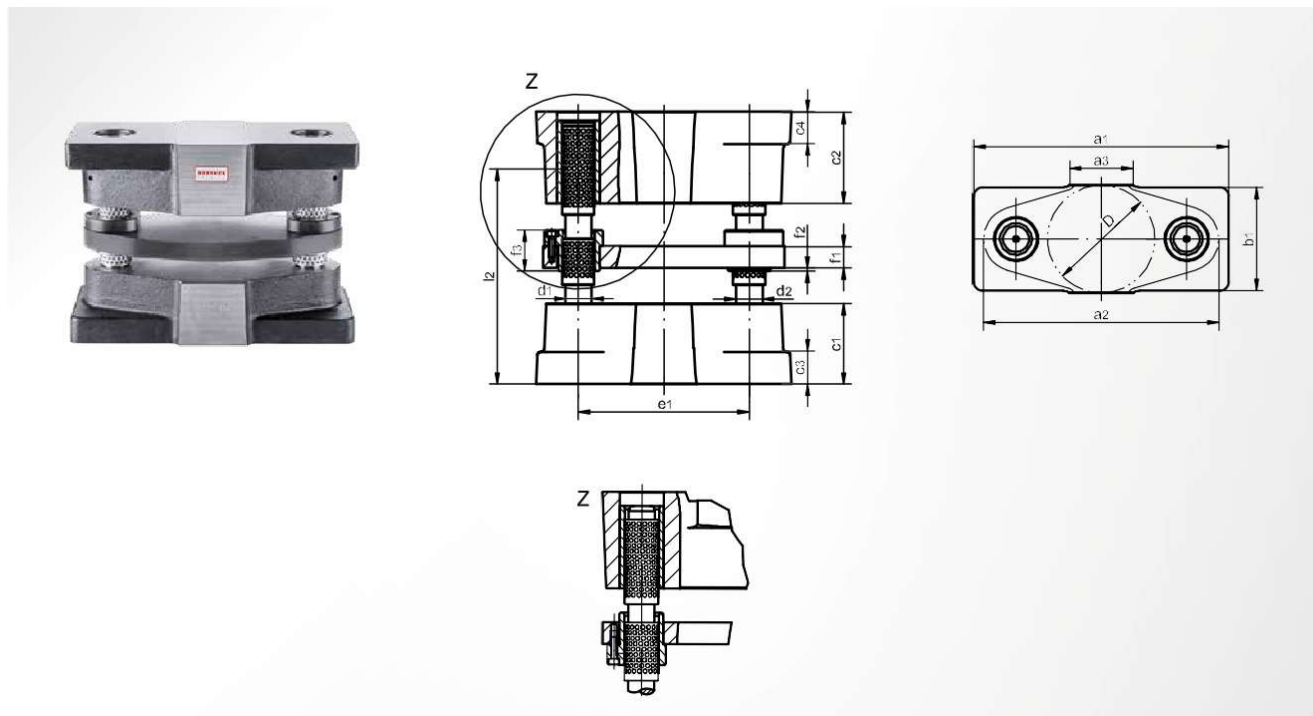

Alapanyag

Szürkeöntvény EN-GJL-250

Működő felület

kerek

Felső lap

menet nélkül

Oszlopok elhelyezése

középen párhuzamos

Vezetőelem típusa

Golyóskosár

Megjegyzés

oldalsó érintkező-felülettel

D	a ₁	a ₂	a ₃	b ₁	c ₁	c ₂	c ₃	c ₄	d ₁ / d ₂ x l ₂	e ₁	f ₁	f ₂	f ₃	Cikkszám:
100	237	219	50	92	75	80	30	30	24 / 25 x 200	159	18	5	38	ST2865 100
125	262	244	60	107	75	80	30	30	24 / 25 x 200	184	18	5	38	ST2865 125
160	328	301	70	142	75	80	30	30	30 / 32 x 200	229	22	8	45	ST2865 160
200	347	341	90	167	80	100	30	30	30 / 32 x 224	269	22	8	45	ST2865 200
250	425	419	100	222	85	100	30	30	38 / 40 x 250	335	28	2	55	ST2865 250